ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 5835 /QĐ-UBND	*Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Xây dựng: số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 của UBND Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại: Tờ trình số 935/TTr-SGTVT ngày 04/9/2024, Văn bản số 6415/SGTVT-QLCLCTGT ngày 04/10/2024 về việc ban hành Hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức có liên quan:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về Hướng dẫn chi tiết áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố tổ chức theo dõi, đánh giá quá trình áp dụng BIM, kịp thời cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Thành phố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, lộ trình áp dụng theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn triển khai.

2. Các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án áp dụng BIM trên địa bàn Thành phố và các tổ chức có liên quan:

- Tổ chức áp dụng Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Thành phố đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện áp dụng BIM.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức lưu trữ, cung cấp, tiếp nhận, quản lý dữ liệu mô hình BIM đối với các dự án áp dụng BIM, làm cơ sở tích hợp vào cơ sở dữ liệu của Thành phố khi có yêu cầu và hướng dẫn.

- Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời góp ý, phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn triển khai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Bí Thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, XD;
- VPUBTP: CVP, các PCVP
Các phòng: KTN, KGVX, TNMT, ĐT, TTTTĐTTP;
- Lưu: VT, ĐT

(để b/c)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------o0o------

TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN
CHI TIẾT ÁP DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ /QĐ-UBND NGÀY / /2024 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Hà Nội - 2024

MỤC LỤC

1. Lời giới thiệu 6

2. Phạm vi hướng dẫn 7

3. Căn cứ pháp lý và tài liệu viện dẫn tham khảo 7

3.1. Cơ sở pháp lý 7

3.2. Tài liệu viện dẫn 7

3.3. Thuật ngữ và định nghĩa 8

4. Tiến trình triển khai áp dụng BIM 10

4.1. Tiến trình chung thực hiện áp dụng BIM 10

4.2. Vai trò và trách nhiệm các bên liên quan tham gia vào quá trình áp dụng BIM trong dự án 10

4.3. Vai trò và trách nhiệm của một số vị trí trong việc triển khai áp dụng BIM 12

4.4. Sơ đồ tổ chức và danh sách nhân sự 12

4.5. Xác định nội dung áp dụng BIM 12

4.6. Phạm vi công việc 17

4.7. Sản phẩm bàn giao 20

4.8. Lựa chọn đơn vị thực hiện 21

4.9. Công tác chuẩn bị thực hiện cho nhóm dự án 22

4.10. Xây dựng/ Phát triển và ứng dụng mô hình BIM 23

4.11. Kiểm tra, phê duyệt mô hình BIM 23

4.12. Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện 23

5. Môi trường dữ liệu chung (CDE) cho dự án 23

5.1. Yêu cầu khi lựa chọn CDE sử dụng cho dự án công trình giao thông 24

5.2. Nguyên tắc chung cho hoạt động của CDE 24

5.3. Cấu trúc các khu vực dữ liệu trong CDE 25

5.4. Quy tắt đặt tên 26

a. Mục đích 26

b. Phạm vi áp dụng 26

c. Quy tắc chung 26

d. Quy tắc đặt tên tệp 26

e. Quy tắc đặt tên và đánh số đối tượng trong mô hình BIM 30

6. Tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM) 31

6.1. Yêu cầu chung trong việc mô hình hóa đối tượng 31
6.2. Hệ tọa độ và cao độ 32
6.3. Phân chia mô hình 32
6.4. Mức độ phát triển thông tin (LOD) 34
6.5. Bảng gán màu hệ thống 35
6.6. Bản vẽ 36
6.7. Quy định chung về trao đổi dữ liệu 36
6.8. Phần mềm 37
6.9. Định dạng trao đổi dữ liệu 38
6.10. Quản lý dung lượng tệp 39
7. Quy trình phối hợp 39
7.1. Quy trình phối hợp BIM giữa các bên liên quan 39
7.2. Quy trình kiểm soát xung đột 41
8. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng mô hình 43
8.1. Đảm bảo chất lượng mô hình của bộ phận thực hiện BIM 43
8.2. Đảm bảo chất lượng mô hình của đơn vị thực hiện chính 44
8.3. Kiểm tra và nghiệm thu mô hình của Chủ đầu tư 45
9. Lịch họp dự án 50
PHỤ LỤC 01: 51
BẢNG MA TRẬN TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN 51
PHỤ LỤC 02: 56
BẢNG THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN 56
PHỤ LỤC 03: 57
NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM 57
PHỤ LỤC 04: 71
MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN HÌNH HỌC (LOD-G) VÀ THÔNG TIN PHI HÌNH HỌC (LOD-I) CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG GẮN VỚI CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN 71
PHỤ LỤC 05: 89
BIỂU MẪU KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN TỔNG THỂ (MIDP) 89

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

Hình 1: Tiến trình tổng quát việc áp dụng BIM 10
Hình 2: Ví dụ sơ đồ tổ chức phối hợp, trao đổi thông tin dự án 10
Hình 3: Tiến trình chuẩn bị áp dụng BIM 21
Hình 4: Cấu trúc các khu vực chứa thông tin trong CDE 25
Hình 5: Quy trình phối hợp BIM trong giai đoạn thiết kế 40
Hình 6: Quy trình phối hợp BIM trong giai đoạn thi công 41
Hình 7: Quy trình kiểm tra xung đột tổng thể giữa các bộ môn 43
Hình 8: Vi dụ mô hình hiện trạng dựa trên dữ liệu đám mây điểm 58
Hình 9: Ví dụ mô hình BIM cầu được phân chia phần cầu chính và cầu dẫn 59
Hình 10: Ví dụ mô hình BIM công trình cầu 59
Hình 11: Ví dụ mô hình BIM tại một nút trên dự án cao tốc 60
Hình 12: Ví dụ mô hình BIM chi tiết kết cấu trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật 61
Hình 13: Ví dụ mô hình BIM chi tiết kết cấu bước thiết kế bản vẽ thi công 61
Hình 14: Ví dụ diễn họa phương án thiết kế nút giao trên cao tốc 62
Hình 15: Ví dụ diễn họa phương án thiết kế giao thông kết nối với dự án khu đô thị.. 63
Hình 16: Mô phỏng chuyển động giao thông 63
Hình 17: Quá trình mô phỏng và đánh giá lưu lượng giao thông 64
Hình 18: Ví dụ xung đột giữa hạ tầng ngầm hiện trạng và hạ tầng ngầm thiết kế mới 64
Hình 19: Ví dụ kiểm tra xung đột tại các vị trí liên kết 65
Hình 20: Thể hiện bản vẽ trắc dọc tuyến đường xuất ra từ mô hình BIM 66
Hình 21: Ví dụ thể hiện bản vẽ kết cấu mố cầu xuất ra từ mô hình BIM 67
Hình 22: Ví dụ mô hình BIM cho đường và bảng khối lượng xuất ra từ mô hình 68
Hình 23: Ví dụ bản vẽ và bảng khối lượng chi tiết cốt thép mố cầu được xuất ra từ mô hình BIM 68
Hình 24: Ví dụ mô phỏng biện pháp và trình tự thi công cầu 69
Hình 25: Ví dụ mô hình BIM hoàn công công trình cầu 70

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng thuật ngữ và định nghĩa 10
Bảng 2: Nội dung áp dụng BIM cho dự án 16
Bảng 3: Bảng phạm vi công việc triển khai BIM 20
Bảng 4: Các trường đặt tên tệp tin 27
Bảng 5: Bảng phân chia thành phần mô hình 34
Bảng 6: Bảng gán màu hệ thống 36
Bảng 7: Bảng tham khảo một số phần mềm sử dụng trong quá trình áp dụng BIM 38
Bảng 8: Bảng nội dung kiểm tra mô hình 50
Bảng 9: Bảng lịch họp dự án 50
Bảng 10: Bảng ma trận trách nhiệm các bên tham gia dự án 55
Bảng 11: Bảng thành viên tham gia dự án 56

1. Lời giới thiệu

Đối với mỗi quốc gia, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đóng vai trò rất quan trọng và là nền tảng cho hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng cần phải được xem xét, đánh giá và lựa chọn phương án kỹ càng để có thể phát huy hiệu quả tối đa của dự án và giảm thiểu những thất thoát, lãng phí. Qua xem xét đánh giá việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) cho công trình giao thông tại các quốc gia trên thế giới và quá trình thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ với các dự án thí điểm, BIM đã từng bước phát huy được hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện các dự án. Điều này được thể hiện qua Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Thành phố Hà Nội hiện nay đang đầu tư rất nhiều các dự án giao thông với quy mô lớn, triển khai trên phạm vi rộng và tác động lớn đến đời sống, kinh tế, xã hội, vì vậy việc áp dụng BIM vào các dự án công trình giao thông càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, việc áp dụng BIM cần một lộ trình chuyển đổi hợp lý về hành lang pháp lý, quy trình, con người và công nghệ. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai áp dụng BIM vào các dự án công trình giao thông và thúc đẩy áp dụng BIM theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 của UBND Thành phố về "Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024", UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ biên soạn "Hướng dẫn triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông".

Việc áp dụng BIM cho các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Thành phố nằm trong bối cảnh chung của kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh. Trong đó, cần phải thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu số về công trình giao thông của Thành phố một cách đồng bộ ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện dự án và bàn giao vào khai thác, vận hành, từ đó xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Sở Giao thông vận tải chủ trì biên soạn hướng dẫn triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM) trong các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Thành phố và được UBND Thành phố công bố để làm căn cứ hướng dẫn áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn Thành phố.

Các nội dung chính được bổ sung chi tiết so với Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo các Quyết định của Bộ Xây dựng: số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) và số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, như sau:

- Làm rõ các nội dung áp dụng BIM đối với công trình giao thông;

- Bổ sung các yêu cầu đối với môi trường dữ liệu chung (CDE);

- Bổ sung các yêu cầu trong việc tạo lập và quản lý mô hình BIM đối với công trình giao thông;

- Bổ sung các quy trình phối hợp BIM đối với công trình giao thông;

- Bổ sung các yêu cầu phát triển thông tin qua các giai đoạn của dự án đối với công trình giao thông;

- Chi tiết nội dung kiểm tra sản phẩm BIM.

2. Phạm vi hướng dẫn

- Hướng dẫn này để các bên có liên quan thống nhất khi triển khai áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nội dung hướng dẫn cung cấp những trình tự và nội dung chi tiết để triển khai áp dụng BIM cho công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Hướng dẫn này có thể áp dụng cho toàn bộ các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình giao thông: từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc xây dựng và đưa công trình vào vận hành.

- Các nội dung trong hướng dẫn này được hiểu và áp dụng phù hợp với từng quy mô và mức độ phức tạp của dự án. Các bên liên quan cần xem xét các nội dung và thỏa thuận thống nhất trong quá trình triển khai, dựa trên kinh nghiệm của mỗi bên, khả năng huy động nguồn lực, mức độ phức tạp của dự án và các quy định pháp lý khác có liên quan.

3. Căn cứ pháp lý và tài liệu viện dẫn tham khảo

3.1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;

- Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM);

- Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức Xây dựng;

- Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh năm 2024".

3.2. Tài liệu viện dẫn

- Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng;

- Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng.

3.3. Thuật ngữ và định nghĩa

STT	Thuật ngữ viết tắt	Định nghĩa	Tiếng Anh
1	BIM	Mô hình hóa thông tin công trình	Building Information Modelling
2	2D	Thông tin 2 chiều	Two-Dimensional
3	3D	Thông tin 3 chiều	Three-Dimensional
4	4D	Thông tin 4 chiều – 3D thêm thông tin về thời gian	Four-Dimensional
5	5D	Thông tin 5 chiều - 4D thêm thông tin chi phí xây dựng	4D adding plus production cost
6	AIM	Mô hình thông tin tài sản	Asset Information Model
7	PIM	Mô hình thông tin dự án	Project Information Model
8	CAD	Phần mềm hỗ trợ thiết kế	Computer Aided Design
9	CDE	Môi trường dữ liệu chung	Common Data Environment
10	EIR	Yêu cầu về thông tin trao đổi	Exchange Information Requirements
11	GIS	Hệ thống thông tin địa lý	Geographic Information System
12	IFC	Định dạng mở trao đổi thông tin giữa các phần mềm	Industry Foundation Class
13	LOD	Mức độ phát triển thông tin	Level of Development
14	MEP	Kỹ thuật cơ, điện, ống	Mechanical, Electric and Plumbing
15	MIDP	Kế hoạch chuyển giao thông tin	Master Information

		tổng thể	Delivery Plan
16	TIDP	Kế hoạch chuyển giao thông tin công việc	Task Information Delivery Plan
17	O&M	Vận hành bảo trì	Operation and Maintenance
18	QA/QC	Kiểm định/ kiểm soát chất lượng	Quality Assurance, Quality Control
19	BOM	Danh mục vật tư	Bills of Materials
20	BOQ	Thống kê số lượng	Bills of Quantities
21	QTO	Thống kê khối lượng	Quantity Takeoff
22	RFI	Yêu cầu thông tin	Request for Information
23	RWY	Đường giao thông	Roadway
24	BR	Cầu	Bridge
25	HWY	Đường cao tốc	Highway
26	EWY	Đường bộ	Expressway
27	RLY	Đường sắt	Railway
28	SW	Phần đường dành cho người đi bộ	Sidewalk
29	PL	Bãi đỗ xe	Parking lot
30	SHD	Lề đường	Shoudler
31	TS	Trạm thu phí	Toll station
32	RT	Hầm đường bộ	Road tunnel
33	STS	Hệ thống xử lý nước thải	Sewage treatment system
34	IE	Hệ thống điện	Electrical system
35	ITE	Hệ thống thông tin liên lạc	Information system
36	GNSS	Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu	Global Navigation Satellite System

37	ITS	Hệ thống giao thông thông minh	Intelligent Transport System


Bảng 1: Bảng thuật ngữ và định nghĩa

4. Tiến trình triển khai áp dụng BIM

4.1. Tiến trình chung thực hiện áp dụng BIM

Tiến trình thực hiện áp dụng BIM trong một dự án không làm thay đổi tiến trình triển khai dự án theo các quy định hiện hành mà hướng tới việc thúc đẩy quá trình chuyển giao thông tin ở dạng số và thúc đẩy quá trình phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong dự án.


Căn cứ theo hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông thông tin công trình (BIM), các bước triển khai điển hình cho việc áp dụng BIM trong dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được thực hiện theo tiến trình dưới đây:

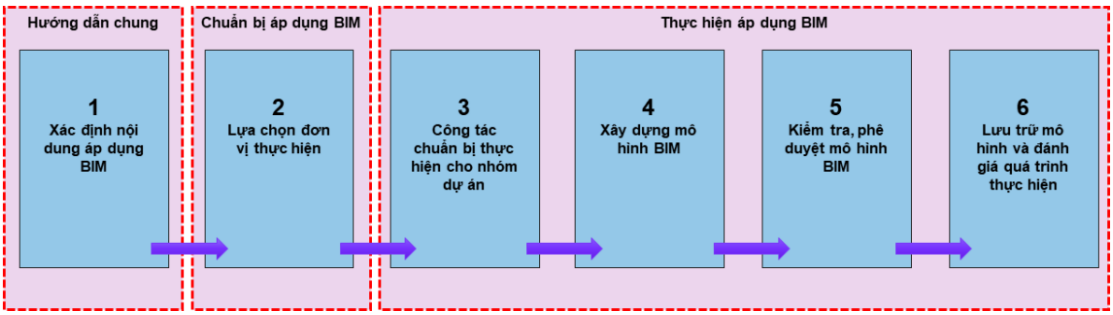

Hình 1: Tiến trình tổng quát việc áp dụng BIM

Hình trên thể hiện các bước triển khai điển hình của việc tạo lập mô hình BIM trong dự án đầu tư xây dựng theo Quyết định 348/QĐ-BXD.

4.2. Vai trò và trách nhiệm các bên liên quan tham gia vào quá trình áp dụng BIM trong dự án

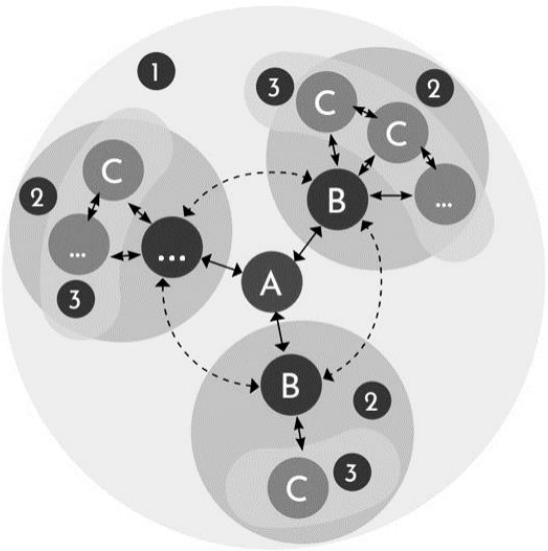

Hình 2: Ví dụ sơ đồ tổ chức phối hợp, trao đổi thông tin dự án

Chú thích:

A: Chủ đầu tư hoặc đơn vị được chủ đầu tư ủy quyền quản lý (Ban quản lý dự án,…);

B: Đơn vị thực hiện chính – là nhà thầu tư vấn chính hoặc nhà thầu thi công chính;

C: Đơn vị/ bộ phận thực hiện – là nhà thầu phụ hoặc đơn vị thực hiện BIM;

1: Nhóm dự án: Nhóm dự án được hiểu là nhóm các tổ chức *(bao gồm chủ đầu tư/ ban quản lý dự án, tư vấn, thi công, và các đơn vị khác có liên quan)* sẽ phối hợp chính để thực hiện áp dụng BIM trong dự án;

2: Nhóm thực hiện chính: Bao gồm Đơn vị thực hiện chính và các Đơn vị thực hiện;

3: Nhóm thực hiện: Bao gồm các Đơn vị thực hiện;

◄——► Các yêu cầu thông tin và trao đổi thông tin giữa các bên liên quan;

◄- - -► Phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.

Căn cứ vào quy mô dự án và vai trò của các bên liên quan, chủ đầu tư xây dựng sơ đồ tổ chức phối hợp và trao đổi thông tin trong dự án.

Các nhiệm vụ chính của Chủ đầu tư, Bên thực hiện chính, Bên thực hiện căn cứ theo Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Với đặc thù các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, các đơn vị chính tham gia bao gồm:

- Chủ Đầu tư: Chủ đầu tư thành lập bộ phận hoặc cử cán bộ phụ trách việc áp dụng và quản lý BIM cho dự án. Chủ đầu tư có thể giao nhiệm vụ này cho Ban quản lý dự án thực hiện. Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án chưa có năng lực thực hiện, có thể thuê đơn vị Tư vấn BIM thực hiện hỗ trợ công tác quản lý BIM trong quá trình thực hiện dự án;

- Tư vấn thiết kế: Đơn vị thực hiện hồ sơ thiết kế cho dự án, đồng thời cũng có thể đóng vai trò là Tư vấn BIM cho dự án. Trong trường hợp tư vấn thiết kế chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu áp dụng BIM của Chủ đầu tư, cần phối hợp với đơn vị Tư vấn BIM để hỗ trợ triển khai BIM. Việc triển khai BIM cho dự án cần gắn liền với công tác tư vấn thiết kế. Do đó, các đơn vị tư vấn thiết kế chủ động thực hiện đào tạo, nâng cao năng lực áp dụng BIM;

- Tư vấn thẩm tra: Đơn vị thực hiện tư vấn thẩm tra trong quá trình thiết kế/ thi công dự án. Tại kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông cần có đánh giá của đơn vị tư vấn thẩm tra về tính thống nhất của mô hình BIM với các kết quả tính toán, thiết kế thể hiện tại hồ sơ nộp thực hiện thủ tục hành chính;

- Tư vấn giám sát: Đơn vị thực hiện tư vấn giám sát trong quá trình thi công dự án;

- Nhà thầu thi công: Các đơn vị thực hiện thi công các gói thầu của dự án, đơn vị nhà thầu thi công cần thành lập bộ phận BIM để phụ trách triển khai các nội dung áp dụng BIM liên quan; trong trường hợp nhà thầu thi công chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu áp dụng BIM của Chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị Tư vấn BIM để hỗ trợ triển khai BIM;

- Tư vấn BIM/ Quản lý BIM: Bộ phận thực hiện BIM được Chủ đầu tư thuê để thực hiện các công việc triển khai BIM cho dự án. Nhiệm vụ chủ yếu của Bộ phận thực hiện BIM là phối hợp với Đơn vị thực hiện hoàn thiện Kế hoạch thực hiện BIM (BEP); trực tiếp tạo lập mô hình; đề xuất các bổ sung hoặc sửa đổi cần thiết đối với tiêu chuẩn thông tin, phương pháp, thủ tục tạo lập mô hình BIM của dự án; quản lý và điều phối việc triển khai BIM giữa các bên liên quan trong dự án;

- Cơ quan quản lý nhà nước: Các đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nước về công trình giao thông về công tác thẩm định, phê duyệt hoặc các đơn vị có liên quan được sử dụng dữ liệu BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng.

Bảng Ma trận trách nhiệm của các bên tham gia dự án tham khảo Phụ lục 01.

4.3. Vai trò và trách nhiệm của một số vị trí trong việc triển khai áp dụng BIM

Một số vị trí trong việc triển khai BIM bao gồm:

- Quản lý BIM (BIM Manager): Quản lý BIM chịu trách nhiệm xác định chiến lược và quản lý việc áp dụng BIM. Quản lý BIM cần có kinh nghiệm trong việc áp dụng BIM với công trình giao thông.

- Điều phối BIM (BIM Coordinator): Điều phối BIM chịu trách nhiệm duy trì việc tạo lập thông tin và đảm bảo chất lượng, phối hợp giữa các bộ phận. Điều phối BIM cần có kinh nghiệm trong việc áp dụng BIM với công trình giao thông.

- Kỹ thuật viên BIM (BIM Modeler): Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chỉnh sửa mô hình, trích xuất thông tin, triển khai bản vẽ từ mô hình. Kỹ thuật viên BIM cần có kinh nghiệm trong việc áp dụng BIM với công trình giao thông.

Các vị trí trên có thể là các vị trí độc lập trong Bộ phận thực hiện BIM hoặc kiêm nhiệm với các vị trí khác trong dự án, tùy theo năng lực của các bên liên quan. Chi tiết nhiệm vụ của các vị trí trên tham khảo Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng.

4.4. Sơ đồ tổ chức và danh sách nhân sự

Các đơn vị có liên quan cần xây dựng sơ đồ tổ chức để thể hiện các mối liên hệ giữa các chủ thể tham gia nhằm thuận lợi trong việc phối hợp.

Các đơn vị có liên quan cần cử nhân sự phụ trách về BIM của đơn vị mình để thực hiện các nội dung công việc như quy định. Vai trò và trách nhiệm thực hiện các công việc cụ thể tham khảo theo Phụ lục 01: Bảng ma trận trách nhiệm các bên tham gia dự án.

Biểu mẫu Bảng thành viên tham gia dự án tham khảo Phụ lục 2.

4.5. Xác định nội dung áp dụng BIM

Chủ đầu tư căn cứ vào mục đích, yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ vào chiến lược phát triển của TP. Hà Nội; Căn cứ trên mục đích áp dụng BIM trong hoạt

động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; các mục tiêu cần đạt được của dự án và các yêu cầu nội dung áp dụng tối thiểu nhưng không giới hạn về các nội dung áp dụng trong hướng dẫn này để xác định các nội dung áp dụng BIM.

a. Mục tiêu chung áp dụng BIM cho dự án công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các nội dung sau:

- Mục tiêu liên quan đến dự án đầu tư công trình giao thông:

+ Nâng cao chất lượng công trình thông qua nâng cao chất lượng công tác thiết kế thông qua việc đảm bảo lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, hạn chế sai sót, xử lý xung đột trong hệ thống giao thông;

+ Nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ môn và các bên liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, giúp tiết kiệm chi phí giúp tiết kiệm thời gian trao đổi và phê duyệt;

+ Mô phỏng giao thông phục vụ việc rút ngắn thời gian cấp phép thi công và tổ chức giao thông tối ưu nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến giao thông hiện hữu.

+ Nâng cao chất lượng trong công tác quản lý dự án thông qua việc sử dụng thông tin tin cậy từ mô hình BIM (như hình ảnh trực quan, tiến độ, khối lượng) hỗ trợ cho việc ra quyết định chính xác.

- Mục tiêu liên quan đến phát triển dữ liệu số:

+ Số hóa công trình giao thông để làm cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho việc phát triển các ứng dụng trong quản lý vận hành công trình giao thông nói riêng và hướng đến xây dựng hệ thống giao thông thông minh của Thành phố Hà Nội.

b. Mục tiêu cụ thể áp dụng BIM cho dự án được xác định từ mục tiêu chung với các lợi ích của việc sử dụng mô hình BIM. Những lợi ích cơ bản của việc áp dụng BIM đã được kiểm chứng cho công trình giao thông được gắn liền với các giai đoạn triển khai của dự án, bao gồm:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

+ Xây dựng mô hình hiện trạng để cung cấp thông tin trực quan, chính xác cho các giai đoạn sau (thông tin về hệ thống hạ tầng hiện hữu, thông tin về mặt bằng thi công,...);

+ Mô hình để thể hiện trực quan giải pháp thiết kế của các bộ môn, giúp các thành viên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc lựa chọn quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế/thi công hiệu quả; các bên liên quan hiểu rõ hơn về quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu để ra các quyết định cho phù hợp trong quá trình thiết kế; quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

+ Mô hình BIM được tạo lập ngay từ giai đoạn đầu của dự án và được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chung cho việc phát triển thiết kế, quá trình phối hợp và quản lý trong giai đoạn thi công;

+ Tạo lập và sử dụng môi trường dữ liệu chung để tăng hiệu quả công tác lưu trữ và chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số, đảm bảo thuận lợi trong việc phối hợp các hoạt động, tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin dự án.

- Giai đoạn thực hiện dự án:

+ Phát hiện, kiểm soát các lỗi xung đột giữa các bộ môn thiết kế, giữa nội dung thiết kế dự kiến và công trình hiện hữu, sẽ giảm việc thay đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện;

+ Cung cấp thông tin trực quan giúp các đơn vị thẩm tra, thẩm định có thể hình dung và kiểm tra dễ dàng các yếu tố của thiết kế, an toàn giao thông;

+ Thực hiện mô phỏng biện pháp và trình tự thi công để lường trước rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thi công;

+ Kiểm soát tốt khối lượng chính và tiến độ thi công từ việc kết nối mô hình với tiến độ thi công thực tế; kiểm soát chi phí từ khối lượng bóc tách trên mô hình. Từ đó, cung cấp cái nhìn trực quan để các đơn vị có thể đánh giá, quyết định về chi phí và tiến độ thi công;

+ Các thông tin được tổ chức, trao đổi, cập nhật trên môi trường dữ liệu chung cùng với mô hình BIM hoàn công giúp thuận tiện trong công tác bàn giao dữ liệu cho giai đoạn quản lý vận hành và bảo trì công trình.

Căn cứ trên các mục tiêu áp dụng BIM, nội dung áp dụng BIM tối thiểu nhưng không giới hạn được đề cập trong bảng dưới đây, cùng với các nội dung áp dụng tiềm năng khác, các yêu cầu kinh nghiệm và năng lực cần thiết của các bên dự kiến tham gia trong dự án. Chủ đầu tư so sánh giữa giá trị mang lại và yêu cầu kinh nghiệm, năng lực để quyết định có thực hiện bổ sung thêm các nội dung áp dụng BIM khác không. Các nội dung áp dụng BIM được ghi "Yêu cầu" với giai đoạn áp dụng, yêu cầu các Chủ đầu tư áp dụng vào giai đoạn tương ứng. Các nội dung áp dụng BIM được ghi "Khuyến khích" với giai đoạn áp dụng, khuyến khích các Chủ đầu tư áp dụng vào giai đoạn tương ứng. Chủ đầu tư tham khảo phạm vi công trình sẽ thực hiện hiện nội dung áp dụng BIM tại cột Phạm vi công trình trong Bảng 2 dưới đây, Chủ đầu tư cần ghi rõ tên, lý trình hoặc thông tin khác đảm bảo xác định đầy đủ, chính xác phạm vi công trình áp dụng. Chi tiết mô tả nội dung áp dụng BIM xem Phụ lục 03.

STT	**Nội dung áp dụng BIM**	**Giai đoạn áp dụng**				**Phạm vi công trình**
		Chuẩn bị dự án	**Thực hiên dự án**			
			Thiết kế	**Xây dựng**	**Nghiệm thu và bàn giao**	

STT	Nội dung áp dụng BIM	Giai đoạn áp dụng				Phạm vi công trình
		Chuẩn bị dự án	Thực hiên dự án			
			Thiết kế	Xây dựng	Nghiệm thu và bàn giao	
1	Tạo lập mô hình hiện trạng	Yêu cầu	Yêu cầu			Áp dụng trong toàn bộ phạm vi khảo sát hiện trạng của dự án
2	Tạo lập thiết kế với mô hình BIM	Yêu cầu	Yêu cầu			Áp dụng cho toàn bộ phạm vi dự án
3	Diễn họa phương án thiết kế		Khuyến khích			Áp dụng cho toàn bộ khu vực nút giao và toàn bộ phần công trình cầu và đường dẫn
4	Phân tích mô phỏng chuyển động		Khuyến khích			Áp dụng cho toàn bộ khu vực nút giao và toàn bộ phần công trình cầu và đường dẫn
5	Phối hợp giữa các bộ môn	Yêu cầu	Yêu cầu	Yêu cầu		Áp dụng cho toàn bộ khu vực nút giao và toàn bộ phần công trình cầu và đường dẫn
6	Kiểm tra thiết kế	Yêu cầu	Yêu cầu			Áp dụng cho toàn bộ phạm vi dự án
7	Triển khai bản vẽ thiết kế từ mô hình		Yêu cầu			Triển khai bản vẽ từ mô hình cho một số hạng mục chính theo danh sách bản vẽ được nhà thầu đề xuất trong Kế hoạch hoạch triển

STT	Nội dung áp dụng BIM	Giai đoạn áp dụng				Phạm vi công trình
		Chuẩn bị dự án	Thực hiên dự án			
			Thiết kế	Xây dựng	Nghiệm thu và bàn giao	
						khai BIM
8	Xuất và kiểm soát khối lượng thông qua mô hình	Yêu cầu	Yêu cầu	Khuyến khích		Triển khai xuất khối lượng từ mô hình cho một số hạng mục chính, nhà thầu đề xuất danh sách bảng khối lượng xuất ra từ mô hình
9	Phối hợp giữa các bên liên quan trong dự án	Yêu cầu	Yêu cầu	Yêu cầu	Yêu cầu	Các bên liên quan phối hợp trên môi trường dữ liệu chung trong toàn bộ phạm vi dự án
10	Mô phỏng biện pháp và trình tự thi công 4D		Khuyến khích	Khuyến khích		Áp dụng cho khu vực nút giao; phần công trình cầu và đường dẫn
11	Lập mô hình hoàn công			Yêu cầu		Áp dụng trong toàn bộ phạm vi dự án
12	Chuyển giao mô hình BIM hoàn công				Yêu cầu	Áp dụng trong toàn bộ phạm vi dự án

Bảng 2: Nội dung áp dụng BIM cho dự án

Trong các nội dung áp dụng BIM trên, nội dung áp dụng BIM về "Phối hợp giữa các bên liên quan trong dự án" và "Chuyển giao mô hình hoàn công" được xem xét như là một nội dung áp dụng BIM nhằm mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa các bên trên cùng một môi trường dữ liệu chung và việc chuyển giao

mô hình BIM hoàn công là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội.

4.6. Phạm vi công việc

Căn cứ vào các nội dung áp dụng BIM vào dự án, chủ đầu tư tham khảo phạm vi công việc triển khai bao gồm các công việc sau:

STT	Tên hạng mục công việc
A. Giai đoạn chuẩn bị áp dụng BIM	
I	Xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM
1	Xây dựng thư viện, biểu mẫu, quy trình nội bộ, quản lý chất lượng
2	Xây dựng kế hoạch thực hiện BIM
II	Thiết lập môi trường dữ liệu chung (CDE)
1	Thiết lập môi trường dữ liệu chung
2	Phổ biến, hướng dẫn sử dụng
B. Giai đoạn nghiên cứu khả thi	
I	Mô hình hiện trạng
1	Mô hình địa chất
2	Mô hình địa hình địa vật
II	Mô hình phần công trình giao thông
1	Mô hình kết cấu nền đường, xử lý nền
2	Mô hình kết cấu mặt đường, nút giao
3	Mô hình tổ chức giao thông
III	Mô hình cầu/ hầm
1	Mô hình tổng thể phần cầu/ hầm
IV	Mô hình phần hạ tầng kỹ thuật
1	Mô hình phần hệ thống thoát nước mưa
2	Mô hình phần hệ thống thoát nước thải

STT	Tên hạng mục công việc
3	Mô hình phần hệ thống điện và chiếu sáng
C. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công	
I	Mô hình hiện trạng
1	Mô hình địa chất
2	Mô hình địa hình địa vật
II	Mô hình phần công trình đường giao thông
1	Mô hình kết cấu nền đường, xử lý nền
2	Mô hình kết cấu mặt đường, nút giao
3	Mô hình tổ chức giao thông
4	Mô hình các chi tiết kết cấu giao thông (bó vỉa, dải phân cách, móng trụ, giá long môn, trụ cần vươn,…)
III	Mô hình cầu/ hầm
1	Mô hình tổng thể phần cầu/ hầm
2	Mô hình chi tiết cốt thép/ kết cấu thép kết cấu phần dưới
3	Mô hình chi tiết cốt thép/ kết cấu thép kết cấu phần trên
4	Mô hình chi tiết các kết cấu khác (tường chắn, lan can, gờ lan can, thoát nước, khe co giãn,…)
IV	Mô hình phần hạ tầng kỹ thuật
1	Mô hình phần hệ thống thoát nước mưa
2	Mô hình phần hệ thống thoát nước thải
3	Mô hình phần hệ thống điện và chiếu sáng,…
V	Xây dựng mô hình tổng hợp
1	Tạo mô hình tổng hợp
2	Kiểm tra mô hình tổng hợp, xuất báo cáo xung đột và phương án xử lý

STT	Tên hạng mục công việc
3	Điều chỉnh các mô hình thành phần
VI	Mô phỏng thiết kế và chuyển động giao thông
1	Xây dựng phim mô phỏng diễn họa phương án thiết kế
C. Giai đoạn thi công xây dựng	
I	Mô hình kết cấu phụ trợ thi công
1	Kết cấu phụ trợ thi công phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật
2	Kết cấu phụ trợ thi công kết cấu phần dưới cầu
3	Kết cấu phụ trợ thi công kết cấu phần trên cầu
II	Bố trí mặt bằng công trình thi công
1	Dựng hình kho bãi, đường công vụ,…
2	Xây dựng mô hình tổng thể bố trí công trường theo các giai đoạn thi công
III	Tiến độ thi công
1	Xây dựng mô hình quản lý tiến độ và sản lượng thi công
2	Xây dựng phim mô phỏng trình tự thi công
IV	Xây dựng mô hình hoàn công
1	Tổng hợp, thống kê dữ liệu điều chỉnh so với thiết kế
2	Mô hình hoàn công địa chất
3	Mô hình hoàn công phần địa hình địa vật
4	Mô hình hoàn công kết cấu nền đường, xử lý nền
5	Mô hình hoàn công kết cấu mặt đường, nút giao
6	Mô hình hoàn công tổ chức giao thông
7	Mô hình hoàn công các chi tiết kết cấu giao thông (bó vỉa, dải phân cách, móng trụ, giá long môn, trụ cần vươn,…)

STT	Tên hạng mục công việc
8	Mô hình hoàn công chi tiết cốt thép/ kết cấu thép kết cấu phần dưới
9	Mô hình hoàn công chi tiết cốt thép/ kết cấu thép kết cấu phần trên
10	Mô hình hoàn công chi tiết các kết cấu khác (tường chắn, lan can, gờ lan can, thoát nước, khe co giãn,…)
11	Mô hình hoàn công phần hệ thống thoát nước mưa
12	Mô hình hoàn công phần hệ thống thoát nước thải
13	Mô hình hoàn công phần hệ thống điện và chiếu sáng
14	Mô hình hoàn công tổng hợp
15	Tổng hợp, đính kèm các tài liệu liên quan

Bảng 3: Bảng phạm vi công việc triển khai BIM

4.7. Sản phẩm bàn giao

Căn cứ vào phạm vi công việc thực hiện trong hợp đồng và kế hoạch phân chia mô hình nhà thầu lập Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP). MIDP được tổng hợp từ Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) của mỗi nhóm/ bộ môn thực hiện các công việc theo phạm vi công việc thực hiện. MIDP được rà soát, cập nhật sau khi ký kết hợp đồng. MIDP là một phần trong Kế hoạch triển khai BIM của dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, dựa vào các yếu tố: tiến độ, năng lực đội ngũ hoặc điều chỉnh phạm vi công việc, bảng MIDP có thể được sửa đổi. MIDP cung cấp chi tiết các sản phẩm cần chuyển giao, bên chịu trách nhiệm chuyển giao, định dạng chuyển giao, thời hạn chuyển giao căn cứ theo các mốc triển khai của dự án.


Sản phẩm chuyển giao có thể được đề cập trong MIDP bao gồm:

- Mô hình;
- Bản vẽ;
- Thuyết minh/ Báo cáo;
- Bảng thống kê;
- Bảng dữ liệu về các cấu kiện, thành phần,…;
- Biên bản nghiệm thu;
- Các dữ liệu khác.

Biểu mẫu Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP) tham khảo tại Phụ lục 05.

4.8. Lựa chọn đơn vị thực hiện

Việc lựa chọn đơn vị thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan. Theo Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng, việc lựa chọn đơn vị thực hiện bao gồm các nội dung chính như sau:

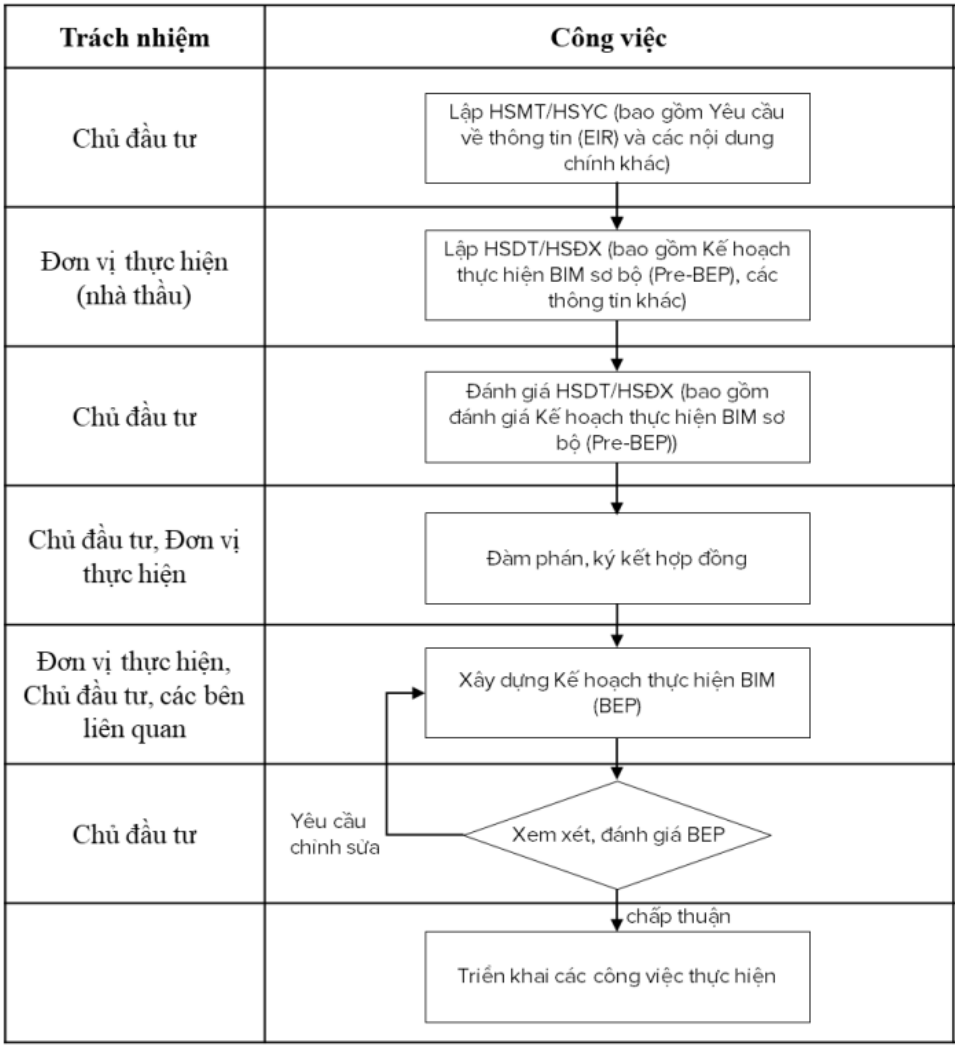

Hình 3: Tiến trình chuẩn bị áp dụng BIM

- Để thúc đẩy việc triển khai BIM các đơn vị Chủ đầu tư chủ động triển khai đào tạo nâng cao nhận thức và quy trình triển khai BIM cho công trình giao thông với vai trò Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án. Trong trường hợp khó khăn trong công tác đào tạo, đề nghị báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để hỗ trợ triển khai. Các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công và các bên liên quan các trong dự án chủ động thực hiện công tác đào tạo nâng cao năng lực, quy trình, đầu tư công nghệ để đáp ứng các yêu cầu triển khai BIM cho dự án;

- Chủ đầu tư chuẩn bị Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) (lồng ghép trong hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu), trong đó xác định rõ các yêu cầu về sản phẩm, tiến độ bàn giao (tham khảo nội dung chi tiết của EIR trong Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng);

- Đơn vị thực hiện (nhà thầu) có thể là nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công hoặc đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ BIM căn cứ vào Yêu cầu về thông tin trao đổi để xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (preBEP) (lồng ghép trong Hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất) trình Chủ đầu tư xem xét (tham khảo nội dung chi tiết của PreBEP trong Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng):

+ Nhà thầu phải bố trí đủ số lượng nhân sự để thực hiện từng công việc của gói thầu đáp ứng tiến độ thực hiện của từng công việc và tiến độ thực hiện gói thầu;

+ Nhà thầu phải bố trí nhân sự thực hiện gói thầu, gồm các chuyên gia: Quản lý BIM của dự án, Chuyên gia tư vấn áp dụng BIM cho dự án công trình giao thông, Điều phối BIM cho dự án, Kỹ thuật viên BIM. Chuyên gia bố trí thực hiện hợp đồng phải có đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định (nếu có theo từng vị trí yêu cầu), có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của từng công việc trong gói thầu;

+ Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu gửi một số mô hình BIM mẫu của dự án có tính chất tương tự mà đơn vị đã thực hiện để Chủ đầu tư xem xét và đánh giá;

- Trên cơ sở đánh giá các giải pháp đề xuất, năng lực của từng nhà thầu, chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thực hiện BIM cho dự án, tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng;

- Sau khi ký kết hợp đồng nhà thầu tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) dựa trên các nội dung thống nhất với chủ đầu tư và các bên liên quan khác, trình chủ đầu tư phê duyệt. Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện BIM được phê duyệt nhà thầu triển khai công tác thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có các điều chỉnh hoặc thay đổi, nhà thầu thực hiện cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM và trình chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (nếu có), (tham khảo nội dung chi tiết của BEP trong Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng);

- Các bước lựa chọn đơn vị thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4.9. Công tác chuẩn bị thực hiện cho nhóm dự án

Theo Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng, sau khi đã thống nhất Kế hoạch thực hiện BIM (BEP), Chủ đầu tư, Đơn vị thực hiện BIM và các bên liên quan tổ chức thiết lập các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xây dựng và quản lý mô hình BIM. Các công việc chính bao gồm:

- Các nội dung liên quan đến xây dựng môi trường trao đổi dữ liệu chung cho dự án: Thiết lập CDE; đào tạo các bên liên quan về CDE; chạy thử quy trình tải tài liệu lên CDE; chạy thử quy trình trao đổi tài liệu trên CDE; kiểm tra thông tin về siêu dữ liệu; kiểm tra các yêu cầu về quyền truy cập và các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin; kiểm tra quy trình xử lý và phê duyệt thông tin;

- Kiểm tra sự sẵn sàng của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng cho dự án: Sự đầy đủ, tương thích của các công cụ, phần mềm, phần cứng liên quan; hạ tầng mạng (internet, mạng nội bộ,…);

- Tổ chức các cuộc họp để phổ biến, hướng dẫn một số nội dung hướng dẫn chung trong toàn dự án: Mục tiêu áp dụng BIM; tiêu chuẩn áp dụng; cách thức tạo lập mô hình; nền tảng CDE sẽ được sử dụng; yêu cầu về bảo mật thông tin; mốc chuyển giao thông tin; mức độ phát triển thông tin; kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể; các nội dung liên quan đến kiểm tra, phê duyệt mô hình;

- Tổng hợp các thông tin, tài liệu, số liệu sẽ được sử dụng chung cho dự án: tiêu chuẩn, phương pháp; chỉ dẫn kỹ thuật; mẫu (bản vẽ, khung tên, ghi chú,...); thư viện (thư viện cấu kiện, vật liệu,...).

4.10. Xây dựng/ Phát triển và ứng dụng mô hình BIM

Đơn vị thực hiện được lựa chọn sử dụng các công cụ, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã thống nhất trong BEP để xây dựng mô hình BIM đáp ứng yêu cầu của dự án.

Một số công cụ phần mềm phổ biến để tạo lập mô hình hoặc khai thác các ứng dụng từ mô hình BIM cho công trình giao thông như: Revit, Civil 3D, Nova BIM, Tekla Structures, Infraworks, Navisworks hoặc các công cụ khác có các tính năng tương đương.

4.11. Kiểm tra, phê duyệt mô hình BIM

Đơn vị thực hiện chuyển giao mô hình BIM hoặc từng phần của Mô hình cho Chủ đầu tư để xem xét và chấp thuận đưa vào sử dụng theo các mốc thời gian đã quy định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

4.12. Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện

Khi hoàn thành xây dựng mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong BEP, Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ mô hình để sử dụng cho mục đích cụ thể và hỗ trợ các công việc ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá quá trình thực hiện áp dụng BIM để rút ra bài học khi triển khai các dự án tiếp theo.

5. Môi trường dữ liệu chung (CDE) cho dự án

Trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện của nhóm dự án, chủ đầu tư dự án thực hiện lựa chọn và xây dựng CDE cho dự án. Chủ đầu tư cũng có thể chỉ định một đơn vị thứ ba để lưu trữ, quản lý hoặc hỗ trợ cho CDE của dự án. Trong trường hợp này, nên được thực hiện như một gói thầu riêng biệt trước khi các đơn vị tham gia đấu thầu. Hoặc sau đó Chủ đầu tư cũng có thể chỉ định một Nhà thầu tiếp quản việc lưu trữ, quản lý hoặc hỗ trợ cho CDE của dự án.

CDE là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và chia sẻ tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện dự án. CDE cho phép phối hợp thông tin, đưa ra các yêu cầu thông tin, các quy trình phê duyệt một cách nhanh chóng và chính xác giữa tất cả các thành viên tham gia dự án và nên được sử dụng trong suốt vòng đời dự án.

5.1. Yêu cầu khi lựa chọn CDE sử dụng cho dự án công trình giao thông


Các yêu cầu được liệt kê dưới đây là các yêu cầu cơ bản, nhưng không giới hạn tính năng khi Chủ đầu tư lựa chọn CDE cho dự án:

- Yêu cầu khả năng xem các loại định dạng tài liệu phổ biến (PDF,…), các loại định dạng mở của BIM (IFC,…), khả năng xem các định dạng mô hình BIM cho công trình giao thông;
- Yêu cầu khả năng quản lý thư mục, tài liệu, như thông tin tài liệu, phiên bản;
- Yêu cầu khả năng trao đổi và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan trong dự án;
- Yêu cầu khả năng tích hợp các mô hình của các bộ môn để tạo ra các mô hình tổng hợp;
- Yêu cầu khả năng tạo các quy trình trình phê duyệt thông tin, tài liệu, bản vẽ;
- Yêu cầu khả năng phân quyền dữ liệu và người dùng;
- Yêu cầu khả năng lưu trữ và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật;
- Yêu cầu khả năng truy cập trực tuyến;
- Yêu cầu có khả năng phát triển mở rộng;
- Khuyến khích khả năng tích hợp mô hình BIM với hệ thống thông tin địa lý (GIS);
- Khuyến khích môi trường dữ liệu chung nên có định hướng để có khả năng tổng hợp báo cáo tiến độ, sản lượng và tình trạng của nhiều dự án thành phần.

5.2. Nguyên tắc chung cho hoạt động của CDE

- Mỗi vùng chứa thông tin chứa thông tin (thư mục, tài liệu,…) sẽ có một tên và nhiệm vụ duy nhất dựa trên quy ước đã được thống nhất;
- Mỗi trường thông tin được gán một giá trị từ một tiêu chuẩn mã hóa đã được thống nhất và ghi lại;
- Mỗi vùng chứa thông tin sẽ phải chứa các thuộc tính về phiên bản, tình trạng (tính phù hợp);
- Khả năng thay đổi trạng thái của các vùng chứa thông tin;
- Ghi lại tên người thay đổi và thời gian khi thay đổi trạng thái việc sửa đổi vùng chứa thông tin;
- Kiểm soát truy cập ở cấp độ vùng chứa thông tin.

5.3. Cấu trúc các khu vực dữ liệu trong CDE

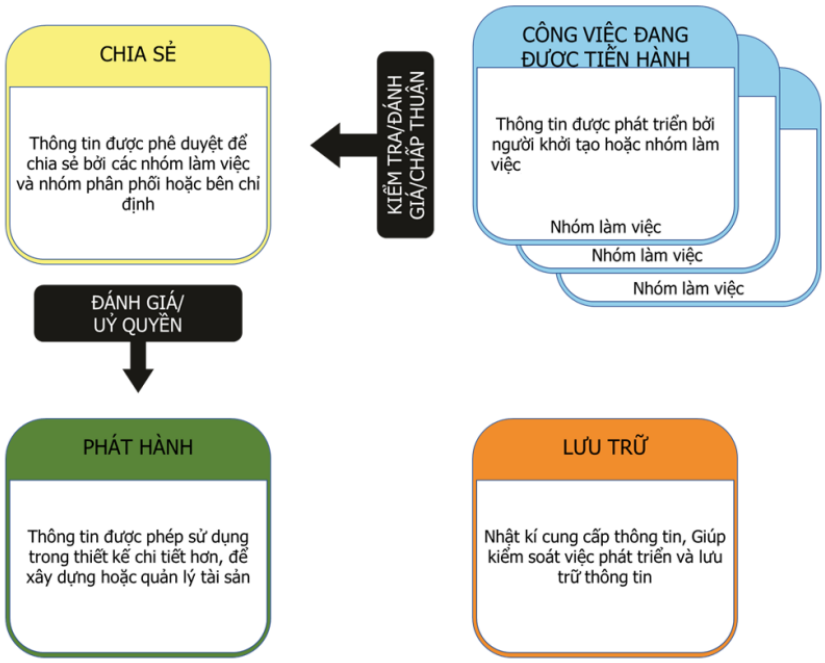

Hình 4: Cấu trúc các khu vực chứa thông tin trong CDE

Các khu vực được phân chia dưới đây được xác định theo vai trò của mỗi khu vực, trong quá trình thiết lập CDE cho dự án, không nhất thiết phải đặt tên các thư mục tương tự. Tuy nhiên cần xác định các vai trò chi tiết mỗi thư mục tương ứng và phân quyền truy cập tương ứng đối với các bên liên quan trong kế hoạch triển khai BIM.

Khu vực "**CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH**" (WORK IN PROGRESS, viết tắt WIP) của CDE là nơi mỗi nhóm hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được dùng để lưu trữ các thông tin chưa được chấp thuận chia sẻ cho các nhóm/cá nhân khác có liên quan. Trong một dự án có thể có nhiều khu vực WIP, thường mỗi một bên tham gia thực hiện có một khu vực WIP của riêng mình. Các đơn vị này thường là các đơn vị nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, hoặc tư vấn BIM, nhưng không giới hạn các bên khác nếu cần tạo các khu vực riêng trong thư mục WIP (nếu cần). Mỗi bên chỉ có quyền cập nhật các công việc đang tiến hành với khu vực đã được phân quyền.

Khu vực "**CHIA SẺ**" (SHARED) được dùng để lưu trữ thông tin đã được chấp thuận cho việc chia sẻ. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm dữ liệu tham khảo cho việc phát triển nội dung có liên quan. Các bên liên quan đều có quyền truy cập vào khu vực này với các mức độ phân quyền khác nhau. Khi tất cả đã hoàn thành, thông tin (sản phẩm theo kế hoạch) phải được đặt ở trạng thái "Chờ phát hành".

Khu vực "**PHÁT HÀNH**" (PUBLISHED DOCUMENTATION) được sử dụng để lưu trữ các thông tin được phát hành, là khu vực với những thông tin đã được chấp thuận bởi chủ đầu tư. Chủ đầu tư hoặc đơn vị được Chủ đầu tư ủy quyền mới có quyền chấp thuận đưa thông tin vào khu vực này.

Khu vực "**LƯU TRỮ**" (ARCHIVE) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc thời điểm và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…

5.4. Quy tắc đặt tên

a. Mục đích

Xác định cách thức đặt tên thống nhất đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý tài liệu, phiên bản tài liệu, khai thác và sử dụng thông tin đối với dự án có áp dụng BIM.

b. Phạm vi áp dụng

Quy tắc đặt tên tài liệu được áp dụng cho tất cả các tài liệu được tải lên Môi trường dữ liệu chung của dự án.

Các mã hiệu cho các trường thông tin trong quy tắc đặt tên phải được sử dụng thống nhất trong tất cả các tên các tệp tin, và nội dung trong các tệp tin của dự án.


c. Quy tắc chung

Các ký tự được phép dùng đặt tên thư mục là a-z, A-Z, dấu ngang (-), dấu chấm (.) và dấu gạch dưới (_). Không nên sử dụng dấu cách (trừ phần mô tả), các chữ cái có dấu trong tiếng Việt (ă, â, đ, ê, ô, ơ, ư) và các ký tự đặc biệt vì có thể gây lỗi tìm kiếm, lỗi ký tự, lỗi khi mở bằng một số phần mềm nhất định.

Các thư mục và tệp phải được đặt tên ngắn nhất có thể vì giới hạn số ký tự trong các đường dẫn tệp bị khống chế bởi các hệ điều hành và phần mềm. Ví dụ, chiều dài dòng ký tự trong hệ điều hành không được vượt quá 256 ký tự.

d. Quy tắc đặt tên tệp

Cấu trúc đặt tên tệp tin như sau:



Các trường đặt tên tệp tin:

Trường	Từ tiếng Anh	Yêu cầu	Số ký tự
Dự án	Project	Bắt buộc	2-10
Đơn vị khởi tạo	Originator	Bắt buộc	3-7
Hạng mục	Volume or System	Bắt buộc	2-15
Bộ môn	Discipline	Bắt buộc	2-6
Loại/ Kiểu	Type	Bắt buộc	2-5
Số thứ tự	Number	Bắt buộc	4-6

Mô tả	Description	Tùy chọn	
Mã trạng thái	Suitability	Tùy chọn	
Mã phiên bản	Revision	Tùy chọn	

Bảng 4: Các trường đặt tên tệp tin

Số lượng ký tự trong các trường thông tin cần được thống nhất lựa chọn cố định và sử dụng trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Dự án: Thông thường Mã dự án được lấy từ các ký tự đầu của tên dự án, Ví dụ:

Mã hiệu	Dự án
VD4_2.1_01	Dự án Vành đai 4, dự án thành phần 2.1 gói thầu 01
CTHD	Cầu Trần Hưng Đạo

Đơn vị khởi tạo: Thông thường Mã Đơn vị được lấy từ các Ký tự đầu của tên công ty hoặc tên viết tắt của công ty. Ví dụ:

Mã hiệu	Đơn vị khởi tạo
TEDI	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải
…	…
HECO	Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ

Hạng mục: Thông thường Mã viết tắt của hạng mục phân chia theo chức năng hoặc không gian. Ví dụ:

Mã hiệu	Hạng mục
NGQL2	Nút giao quốc lộ 2
CC	Cầu chính
KM10_20	Từ Kilômét 10 đến Kilômét 20
…	…
ZZ	Tất cả các Hạng mục
XX	Không áp dụng cho Hạng mục

Bộ môn: Thông thường Mã viết tắt của Bộ môn/ Hệ thống/ Hạng mục chi tiết. Ví dụ:

Mã hiệu	Bộ môn/ Hệ thống
IF	Hạ tầng san nền
IR	Hạ tầng đường
ITE	Hệ thống thông tin liên lạc
IE	Hệ thống cấp điện
ILI	Hệ thống chiếu sáng
IME	Hệ cơ điện chung
IST	Hệ thống thoát nước mưa
ISE	Hệ thống thoát nước thải
IP	Hệ thống cấp nước
ST	Kết cấu
TE	Địa hình
ISTR	Cây xanh đường phố
BGE	Phần cầu chung
BSB	Kết cấu phần dưới cầu
BSP	Kết cấu phần trên cầu
BR	Đường đầu cầu
BMS	Các chi tiết khác của cầu
BCM	Biên pháp thi công cầu
TGE	Phần hầm chung
TST	Phần kết cấu hầm
TAR	Phần kiến trúc hầm
TMEP	Phần hệ thống MEP hầm
TMS	Các chi tiết khác của hầm

Mã hiệu	Bộ môn/ Hệ thống
TMS	Biện pháp thi công hầm
…	…
ZZ	Áp dụng cho tất cả các Bộ môn/ Hệ thống
XX	Không áp dụng cho Bộ môn/ Hệ thống/ Hạng mục chi tiết

Loại/ Kiểu: Ví dụ về một số loại tập tin phổ biến:

Mã hiệu	Loại
AF	Hình ảnh
BQ	Bảng khối lượng
CE	Thuyết Minh
CA	Tính toán
CM	Mô hình phối hợp (mô hình phối hợp đa bộ môn)
CP	Kế hoạch chi phí
CR	Biểu diễn xung đột
DB	Cơ sở dữ liệu
DR	Bản vẽ
FN	Chú thích tập tin
HS	An toàn lao động
IE	Tập tin trao đổi thông tin
M2	Bản vẽ 2D xuất ra từ mô hình 3D
M3	Mô hình 3D
MI	Biên bản/ghi chú
MR	Mô hình phục vụ các nội dung áp dụng BIM khác

MS	Biện pháp
PP	Thuyết trình
RI	Yêu cầu thông tin
RP	Báo cáo
SH	Tiến độ
SP	Tiêu chuẩn
SU	Khảo sát
VS	Trực quan hoá
…	…
ZZ	Chung

Số thứ tự: Trường số thứ tự cần được gán cho mỗi vùng chứa thông tin khi nó nằm trong một chuỗi, không phân biệt bởi bất kỳ một trường nào khác.

Các số 0 đứng đầu nên được sử dụng và chú ý không thể hiện các thông tin có trong các trường khác.

Ví dụ: Trường số thứ tự được quy định có 4 chữ số, các vùng chứa dữ liệu sẽ được đánh số: 0001, 0002, 0003…

Mô tả: Mô tả tên nội dung tập tin. Trường mô tả nên được sử dụng để làm rõ nội dung tài liệu, bản vẽ. Trường mô tả nên được sử dụng trong trường hợp các bên liên quan chưa quen làm việc với mã đặt tên.

Mã trạng thái: Nhận biết rõ vùng chứa thông tin nên được sử dụng và không nên sử dụng cho mục đích gì. Các quy ước về mã trạng thái theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng, trong trường hợp CDE đã có quản lý mã trạng thái thì không cần thể hiện mã trạng thái trong tên vùng chứa thông tin.

Mã Phiên bản: Khi các vùng chứa thông tin được cập nhật, cần phải theo dõi các thay đổi giữa các phiên bản (phiên bản trước và hiện tại). Các quy ước về mã trạng thái theo Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng, trong trường hợp CDE đã có quản lý phiên bản thì không cần thể hiện mã trạng thái trong tên vùng chứa thông tin.

e. Quy tắc đặt tên và đánh số đối tượng trong mô hình BIM

- Các đối tượng trong dự án cần được đặt theo một hệ thống nhất quán. Mỗi loại đối tượng cần có duy nhất một tên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án để các

thông tin có thể tham chiếu được đến đối tượng đó. Đặt tên càng ngắn càng tốt nhưng cần truyền tải được nội dung của đối tượng;

- Cấu kiện nên được đánh số tăng dần theo chiều của lý trình hoặc chiều thoát;
- Tên đường/ tuyến hoặc nút giao, tên đường đặt tên theo quy hoạch đã được phê duyệt của dự án;
- Các trường phân tách nhau bằng dấu gạch ngang "-";
- Các thành phần trong trường phân tách bằng dấu "_";
- Với tên thể hiện trên bản vẽ có thể xem xét rút ngắn trường thông tin thể hiện cho phù hợp nhưng cần chính xác thông tin của trường thông tin tương ứng với tên trong mô hình BIM;
- Tham khảo quy tắc đặt tên dưới đây:

Trường thông tin	**Mô tả**	**Ví dụ**
Tên đường/ tuyến	Tên đường/ tuyến được đặt theo quy hoạch đã được phê duyệt của dự án	N11
Tên hệ thống	Tên hệ thống phục vụ chính của đối tượng	ISE
Vị trí	Vị trí của đối tượng, ví dụ bên trái (T), bên phản P,….	T
Loại đối tượng	Loại đối tượng	HG
Đánh số thứ tự	Lấy theo số trên bản vẽ hoặc đánh số từ 0001 đến 9999 nếu ko đánh số trên bản vẽ	0001
Ví dụ tên hố ga của hệ thống thoát nước thải phía bên trái đường N11: *N11-ISE-T-HG-0001*		

6. Tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM)

6.1. Yêu cầu chung trong việc mô hình hóa đối tượng

- Các đối tượng được mô hình hoá bằng công cụ phần mềm phù hợp và đảm bảo các thành phần của cấu kiện theo định nghĩa LOD (phù hợp với từng bước thiết kế) và hồ sơ bản vẽ thiết kế;
- Điểm gốc của đối tượng phải được thiết lập cho đối tượng BIM phù hợp để thuận lợi khi thay thế giữa các loại đối tượng với nhau;

- Điểm gốc, mốc cao độ trong dự án cần được xác định để bảo đảm các mô hình thông tin được khớp nối chính xác;

- Các đối tượng được dựng hình với tỉ lệ 1:1;

- Các đối tượng sử dụng theo hệ thống đo lường quốc tế (SI), đơn vị đo độ dài sử dụng hệ m;

- Các đường đo kích thước phải được sử dụng bằng công cụ đo của phần mềm, các đường kích thước không được nằm chồng chéo lên nhau và đè lên đối tượng;

- Các đối tượng 2D có thể được sử dụng thay cho các đối tượng không thể/không cần thiết mô hình hoá hoặc để bổ sung thông tin cho các đối tượng 3D;

- Thông tin về vật liệu cần được gán cho đối tượng phù hợp với yêu cầu thông tin của từng giai đoạn;

- Quy ước gán màu phải theo sự thống nhất của dự án;

- Các bên thống nhất định dạng của bản vẽ: Khung tên, thuộc tính, kích cỡ giấy và tỷ lệ bản vẽ, hướng view, tên lớp (layer), kiểu chữ, kiểu đường nét, v.v. để đảm bảo tính đồng bộ khi trình bày;

- Các bên thống nhất quy định về các chữ viết tắt, ký hiệu, định dạng văn bản.

6.2. Hệ tọa độ và cao độ

Sử dụng chung hệ tọa độ quốc gia VN2000 và gốc cao độ quốc gia tại Hòn Dấu cho việc tạo lập mô hình, phối hợp mô hình và khai thác các thông tin từ mô hình BIM.

Nhà thầu bắt buộc phải xác định các điểm gốc tọa độ chung trong tất cả các tệp mô hình gốc trước khi tiến hành bất kỳ công việc tạo lập mô hình nào (ví dụ: các tọa độ Survey point, Project based point (đối với Revit), mốc đường truyền (đối với Civil 3D),…). Các vị trí tọa độ này không được thay đổi và phải duy trì trong suốt các giai đoạn dự án.

6.3. Phân chia mô hình

Chủ đầu tư đề xuất sơ bộ về kế hoạch hoặc nguyên tắc phân chia dữ liệu mô hình thành các khối, các khu vực. Đơn vị thực hiện sẽ đề xuất về khả năng thực hiện và giải pháp trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). Việc phân chia mô hình có thể cân nhắc chia theo:

- Theo bộ môn (cầu, đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, hào kỹ thuật,...);

- Theo gói thầu (cầu chính, cầu dẫn, hầm, đường theo đoạn tuyến với lý trình tăng dần, nút giao,...);

- Theo mục đích sử dụng (Mô hình tổng quan dự án, mô hình phân tích kết cấu, mô hình tiến độ,...).

Việc phân chia mô hình cần phải đảm bảo kiểm soát dung lượng mô hình, đảm bảo cho phần mềm hoạt động tốt nhất trên các cấu hình yêu cầu tối thiểu, cũng như khả năng phát hành, chia sẻ mô hình sau này. Nếu dung lượng mô hình được đánh giá là vượt quá giới hạn và ảnh hưởng đến hiệu suất triển khai, cần phân chia mô hình để giảm dung lượng tệp. Ví dụ để đảm bảo dung lượng các mô hình hoạt động tốt ngay cả trong quá trình thực hiện triển khai cũng như quá trình khai thác, tổng thể dữ liệu mô hình được dự kiến đề xuất chia thành các mô hình thành phần nhỏ như sau:

STT	Mô hình chính	Mô hình thành phần
Giai đoạn thiết kế cơ sở		
1	Mô hình địa chất và hiện trạng trong phạm vi khảo sát	Mô hình địa chất
		Mô hình hình địa vật
2	Mô hình hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi gói thầu (tuyến chính và đường song hành)	Mô hình hệ thống nền, mặt đường, nút giao, tổ chức giao thông, cảnh quan
		Mô hình hệ thống thoát nước
		Mô hình hệ thống hào kỹ thuật
		Mô hình hệ thống điện, chiếu sáng
		Mô hình bản vẽ các kết cấu BTCT (hầm ga, cống, cửa xa, hố cáp,…)
3	Mô hình cầu vượt (nút giao…)	Mô hình tổng thể
4	Mô hình hầm vượt (nút giao…)	Mô hình tổng thể
Giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công		
1	Mô hình địa chất và hiện trạng trong phạm vi khảo sát	Mô hình địa chất
		Mô hình hình địa vật
2	Mô hình hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi gói thầu (tuyến chính và đường song hành)	Mô hình hệ thống nền, mặt đường, nút giao, tổ chức giao thông, cảnh quan
		Mô hình hệ thống thoát nước
		Mô hình hệ thống hào kỹ thuật
		Mô hình hệ thống điện, chiếu sáng
		Mô hình bản vẽ các kết cấu BTCT (hầm ga, cống, cửa xa, hố cáp,…)
3	Mô hình cầu vượt (nút giao…)	Mô hình tổng thể
		Các mô hình chi tiết kết cấu
4	Mô hình hầm vượt (nút giao…)	Mô hình tổng thể

STT	Mô hình chính	Mô hình thành phần
		Các mô hình chi tiết kết cấu
Giai đoạn thi công		
1	Mô hình địa chất và hiện trạng trong phạm vi khảo sát	Mô hình địa chất
		Mô hình hình địa vật
2	Mô hình quản lý tiến độ và khối lượng chính theo thi công thực tế	Mô hình tổng hợp các thành phần công trình
		Mô hình các kết cấu phụ trợ thi công
3	Mô hình tổng thể bố trí mặt bằng công trường	Các mô hình thành phần các hạng mục
4	Mô hình hoàn công	Mô hình hoàn công địa chất
		Mô hình hoàn công hình địa vật
		Mô hình hoàn công các chi tiết của hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật
		Mô hình hoàn công các chi tiết của cầu
		Mô hình hoàn công các chi tiết của hầm
		Mô hình hoàn công tổng thể gói thầu

Bảng 5: Bảng phân chia thành phần mô hình

6.4. Mức độ phát triển thông tin (LOD)

Căn cứ theo Phụ lục 04 trong Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 của Bộ Xây dựng, mức độ phát triển thông tin (Level of Development - LOD) được chia thành nhiều mức khác nhau, mỗi mức sẽ thể hiện mức độ chi tiết thông tin và mức độ tin cậy của các thông tin được đưa vào các thành phần mô hình. Trong một mô hình BIM ở mỗi giai đoạn thiết kế nhất định, các thành phần trong mô hình có thể có các mức độ phát triển khác nhau. Do đó, chỉ có mức độ phát triển thông tin cho các thành phần cấu kiện trong mô hình, không có mức độ phát triển thông tin chung cho tất cả mô hình.

Mức độ phát triển thông tin được chia thành mức độ phát triển thông tin hình học (Level of Geometry – LOD-G), mức độ phát triển thông tin phi hình học (Level of Information – LOD-I), mức độ tài liệu (Level of Documentation – DOC).

Chủ đầu tư xác định các thông tin phi hình học cần thiết đưa vào môi hình BIM khi bàn giao. Các nhóm thông tin được yêu cầu xác định bao gồm:

- Thông tin về định danh cho đối tượng: Số hiệu, mã tài sản, loại, phân loại,…
- Thông tin về vị trí đối tượng: Cao độ, tọa độ, vị trí,…
- Thông tin về hình học đối tượng: Kích thước, đường kích, hình dạng,…
- Thông tin về thiết kế và kỹ thuật của đối tượng: Vật liệu, các thông số thiết kế, hệ thống, cường độ, độ lún, độ võng, sức chịu tải, phụ kiện đi kèm…
- Thông tin về pháp lý và thương mại của đối tượng: Ngày lắp đặt/ nghiệm thu, đơn vị sản xuất, đơn vị thi công, nhà cung cấp bê tông, tuổi thọ, thời gian bảo hành,…

Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào yêu cầu của dự án, các nội dung áp dụng BIM và tham khảo tài liệu dưới đây để bổ xung các yêu cầu mức độ phát triển thông tin hình học và mức độ phát triển thông tin phi hình học cho các đối tượng trong mô hình BIM tại mỗi mốc chuyển giao quan trọng của dự án:

- Tham khảo tài liệu tham khảo Chỉ dẫn về Mức độ phát triển thông tin 2023 Phần 1 (BIMForum, Level of Development (LOD) Specification 2023 Part I);
- Tham khảo tài liệu Tiêu chuẩn BIM CIC phiên bản 2 năm 2020 của Hồng Kông (CIC BIM Standards General – Version 2 – Devember 2020);
- Tham khảo tài liệu Tiêu chuẩn BIM cho công trình giao thông năm 2021 của Bang Queensland, Australia (Guideline - Building Information Modelling (BIM) for Transport and Main Roads – November 2021 - The State of Queensland, Australia).

Với mức độ tài liệu DOC chủ đầu tư lập danh sách chi tiết các tài liệu yêu cầu bàn giao, bên phụ trách tạo lập và bàn giao, ví dụ: Danh sách chi tiết các bản vẽ bàn giao, thuyết minh tài liệu tính toán, biên bản thí nghiệm, biên bản nghiệm thu vật liệu, biên bản nghiệm thu, catalog thiết bị, hợp đồng,… Các tài liệu này sẽ được đưa vào Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP) để thực hiện việc bàn giao theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

6.5. Bảng gán màu hệ thống

Để phân biệt các hệ thống trong tổng thể dự án, cần thống nhất về mã màu cho từng hệ thống. Chủ đầu tư và nhà thầu tham khảo và bổ sung hệ mã màu dưới đây để thống nhất triển khai cho dự án, các màu lựa chọn đảm bảo tính phân biệt giữa các bộ môn hoặc hạng mục công trình:

Hạng mục	Màu sắc	R	G	B
1. Phần đường giao thông				
+ Bê tông nhựa		102	102	102
+ Các cấu kiện BTXM		230	152	0
+ Cấp phối đá dăm		55	108	189
+ Đá dăm đệm		181	53	53

+ Bề mặt vỉa hè trồng cỏ	101	168	67
+ Bề mặt vỉa hè BTXM	204	204	204
+ Các loại cấu kiện khác	130	130	130
2. Mạng lưới thoát nước mưa	0	112	255
3. Mạng lưới thoát nước thải	255	0	0
4. Mạng lưới cấp nước	0	0	255
5. Mạng lưới chiếu sáng	255	150	0
6. Mạng lưới cấp điện	255	250	0
7. Mạng lưới thông tin liên lạc	0	255	0
8. Công trình cầu: Phân loại màu theo nhóm cấu kiện có cùng chức năng tương đương, ví dụ: Cọc, mố, trụ, xà mũ, dầm, bản mặt cầu…. đảm bảo khả năng có thể lọc được các cấu kiện khi cần thiết.			
9. Với màu sắc cốt thép trong kết cấu được phân loại màu sắc theo các lớp thép, ví dụ: Lớp B1, B2, T1, T2,….đảm bảo khả năng có thể lọc được các lớp thép khi cần thiết.			

Bảng 6: Bảng gán màu hệ thống

6.6. Bản vẽ

Các bên đưa ra tiêu chuẩn hoặc thống nhất chung các bản vẽ mẫu, có thể có các thành phần: Khung tên thuộc tính, kích cỡ và tỷ lệ bản vẽ, tên lớp (layer), kiểu chữ, đường nét hoặc chi tiết khác để thông tin được trình bày đồng nhất.

Các bản vẽ mẫu được chia sẻ với các thành viên, đội ngũ liên quan thông qua Môi trường dữ liệu chung (CDE).

Các bên thống nhất một tiêu chuẩn hoặc quy định cho các ghi chú, ký hiệu, kích thước văn bản.

6.7. Quy định chung về trao đổi dữ liệu

Các bên cần tuân thủ các quy định sau:

- Tất cả các dữ liệu cần được trao đổi qua Môi trường dữ liệu chung (CDE);
- Quy định đặt tên cần tuân thủ theo quy tắc đặt tên;
- Tất cả mô hình cần được tải lên bằng định dạng theo quy định;
- Tất cả các mô hình cần đảm bảo tuân thủ quy định dung lượng tệp hệ thống;
- Tất cả các phiên bản cũ của mô hình BIM và các tài liệu, bản vẽ cần phải được lưu trên Môi trường dữ liệu chung;
- Các bên cần hiểu rõ cách sử dụng, vai trò, trách nhiệm, định dạng và tần suất chia sẻ, trao đổi thông tin đã được thống nhất;

- Các tài liệu, bản vẽ, mô hình đã được tải lên CDE trước đó, sau đó các phiên bản sau cập nhật sẽ không được phép đổi tên tệp. Trong trường hợp bất khả kháng cần thay đổi phải được đệ trình và chấp thuận của đơn vị chịu trách nhiệm quản lý CDE.

6.8. Phần mềm

Dựa trên các nội dung áp dụng BIM cho dự án và các yêu cầu về nền tảng công nghệ phần mềm cần thiết để áp dụng BIM cho dự án công trình giao thông, chủ đầu tư đề xuất một số giải pháp phần mềm hoặc tương đương để đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu có thể đề xuất các nền tảng công nghệ có chức năng phù hợp với các yêu cầu triển khai BIM cho dự án. Các bên sẽ thống nhất nền tảng công nghệ phần mềm và phiên bản sử dụng trong Kế hoạch triển khai BIM.

Những phần mềm được sử dụng để áp dụng BIM cho dự án yêu cầu là các phần mềm có bản quyền.

Một số nguyên tắc đối với các phần mềm tạo lập mô hình cần được xem xét dưới đây:

- Các phần mềm yêu cầu các tính năng phù hợp với việc triển khai các mô hình BIM, các bộ môn trong công trình giao thông.
- Các phần mềm yêu cầu khả năng tạo lập các các mô hình của các bộ môn trong dự án và khả năng tích hợp các thông tin phi hình học;
- Các phần mềm yêu cầu khả năng trích xuất hồ sơ bản vẽ và khối lượng chính theo yêu cầu của dự án;
- Các phần mềm yêu cầu khả năng xuất ra các định dạng dữ liệu chung theo yêu cầu của dự án (Ví dụ: IFC,…);
- Các phần mềm yêu cầu có tính mở để trích xuất thông tin và dữ liệu.

Tham khảo sử dụng một số phần mềm dưới đây hoặc tương đương:

Mục đích sử dụng	Phần mềm
Tạo mô hình BIM cho phần công trình đường (hiện trạng, đường giao thông, thoát nước, tổ chức giao thông,…)	Infraworks Autodesk Civil 3D Nova BIM
Tạo mô hình BIM cho phần cầu, hầm, hố ga, các kết cấu bê tông, kết cấu thép Tạo mô hình cho phần biện pháp thi công	Tekla Structures Revit Allplan
Diễn họa phối cảnh dự án	Infraworks Unreal Engine 5 Lumion

Mục đích sử dụng	Phần mềm
Kiểm tra mô hình và phối hợp mô hình giữa các bộ môn	Navisworks Manage Trimble Connect Solibri
Thể hiện trình tự thi công	Navisworks Manage Synchro 4D Fuzor
Môi trường dữ liệu chung	Autodesk Construction Could NovaCDE Trimble Connect ProjectWise Aconex 4project Asite BIMsync usBIM

Bảng 7: Bảng tham khảo một số phần mềm sử dụng trong quá trình áp dụng BIM

6.9. Định dạng trao đổi dữ liệu

Định dạng trao đổi dữ liệu trong quá trình tạo lập và chuyển giao mô hình BIM có thể ở cả định dạng gốc và định dạng mở. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện dự án các bên liên quan phải thống nhất về định dạng tạo lập, trao đổi và chuyển giao mô hình. Trong đó, với các mô hình BIM các định dạng mở sẽ bắt buộc phải được chuyển giao, ưu tiên sử dụng các định dạng phổ biến dưới đây:

- Đám mây điểm (LAS, E57, XYZ, PTS);
- Dữ liệu GIS (LANDXML, GML);
- Ảnh (TIFF, BMP, GEOTIFF);
- Mô hình hiện trạng (IFC);
- Mô hình địa hình (XYZ, IFC, LANDXML);
- Mô hình đường bộ, đường sắt (LANDXML, IFC, DWG);
- Mô hình cầu, hầm, nhà ga, đường sắt (IFC);
- Bản vẽ và tài liệu (DWG, PDF,…).

6.10. Quản lý dung lượng tệp


Để hỗ trợ các bên truy cập và sử dụng thông tin hiệu quả, các quy định dưới đây về dung lượng tệp mô hình và quản lý tệp trước khi bàn giao cần được lưu ý thực hiện:

- Các mô hình thành phần cho từng hạng mục công trình không vượt quá 250MB đối với các mô hình cho cầu hầm và không vượt quá 400MB đối với các mô hình cho đường giao thông, áp dụng cho việc truy cập sử dụng bình thường của các máy tính có cấu hình thông dụng.
- Mô hình tổng hợp các phần hạng mục công trình hoặc tổng thể không vượt quá 500MB, áp dụng cho việc truy cập sử dụng bình thường của các máy tính có cấu hình thông dụng.
- Các tệp trước khi bàn giao trong dự án cần được làm sạch, loại bỏ các liên kết (Xref, chi tiết, link) không cần thiết, loại bỏ các tệp liên kết, các tệp 2D đính kèm không sử dụng.


7. Quy trình phối hợp

7.1. Quy trình phối hợp BIM giữa các bên liên quan

Trong quá trình lập kế hoạch triển khai, căn cứ vào nội dung, phạm vi triển khai BIM và các giai đoạn triển khai, đơn vị nhà thầu tham khảo quy trình phối hợp được đề xuất dưới đây để lập quy trình phối hợp BIM giữa các bên liên quan.

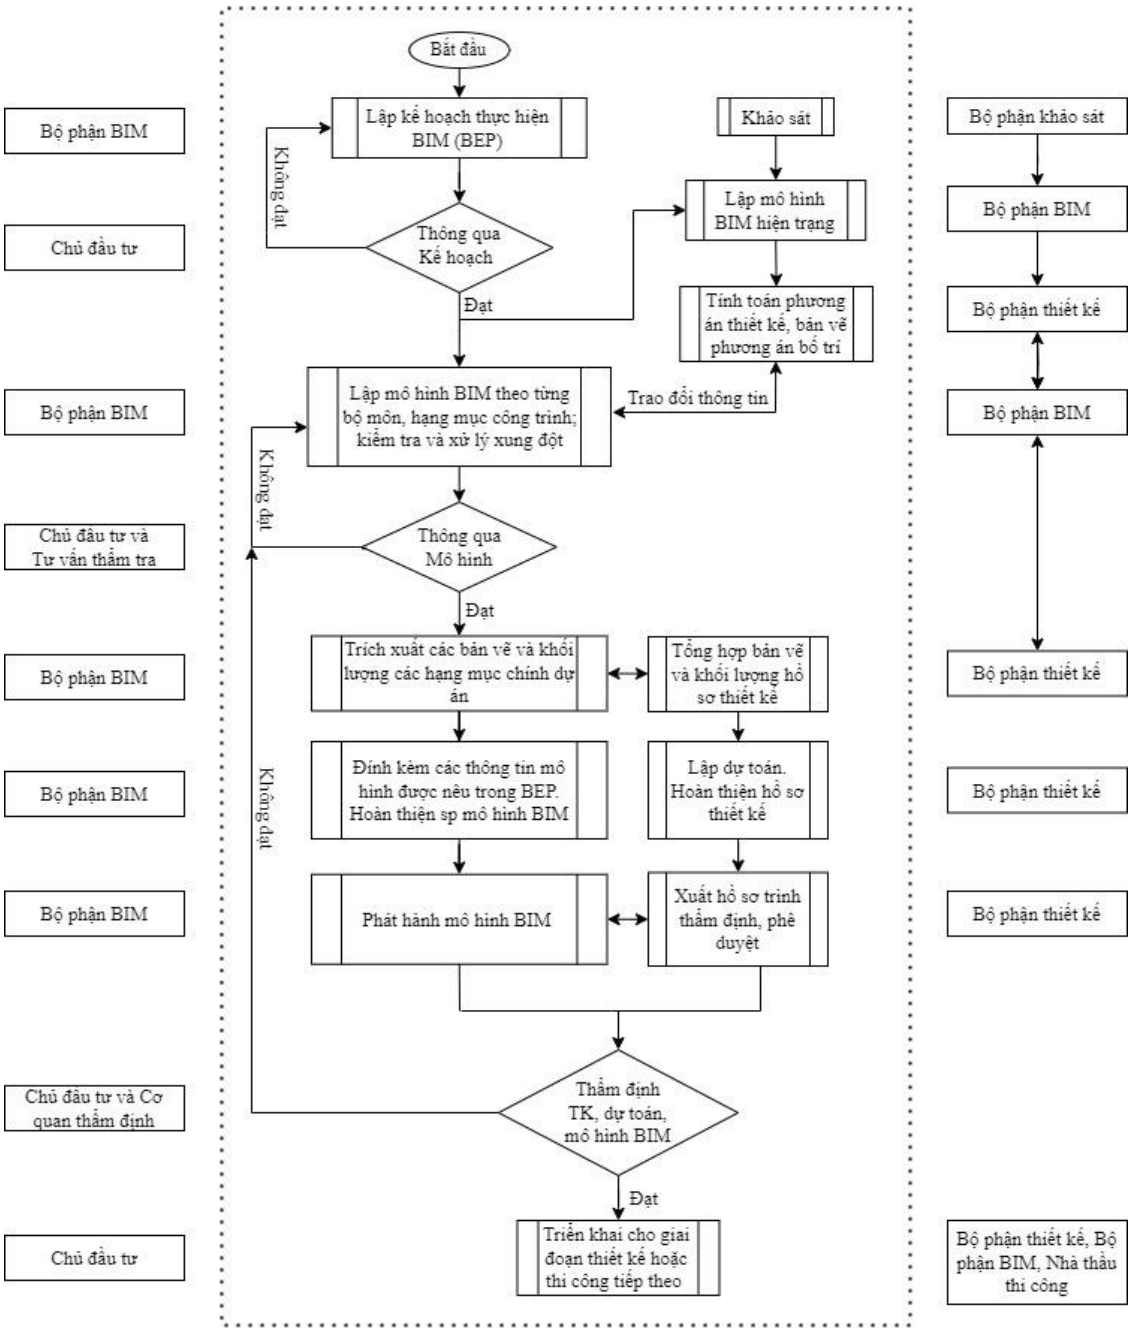

Hình 5: Quy trình phối hợp BIM trong giai đoạn thiết kế

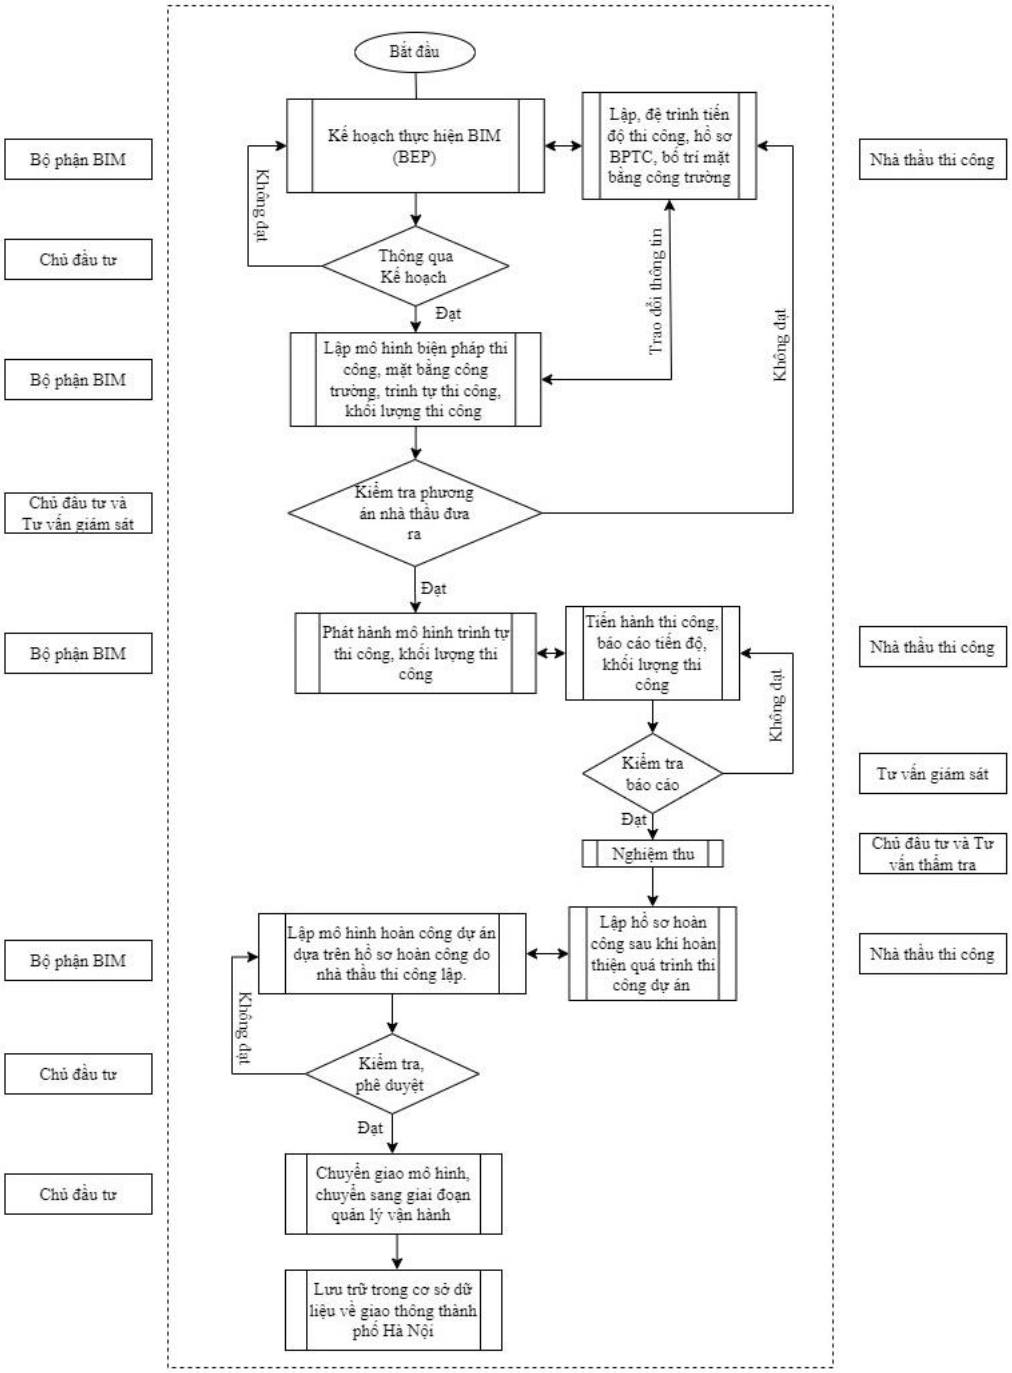

Hình 6: Quy trình phối hợp BIM trong giai đoạn thi công

7.2. Quy trình kiểm soát xung đột

Với đặc thù các dự án giao thông thường được chia thành nhiều gói thầu và nhiều hạng mục phức tạp, việc áp dụng BIM sẽ giúp công tác phát hiện và xử lý các giao cắt hiệu quả hơn, bao gồm cả các vấn đề xung đột giữa các cấu kiện trong phạm vi thiết kế mới, giữa phần thiết kế mới với hệ thống hạ tầng hiện hữu và giữa các gói thầu. Nguyên tắc kết hợp giữa kiểm tra bằng mắt thường và kiểm tra tự động, bao gồm cả các xung đột cứng và xung đột mềm.

Trong giai đoạn thiết kế cơ sở, việc kiểm tra xung đột dựa trên mô hình của mỗi bộ môn, chưa cần xem xét chi tiết xung đột trên từng cấu kiện cụ thể trong mỗi bộ


môn. Mô hình tổng hợp của các bộ môn sẽ tiếp tục được kiểm tra với mô hình hiện trạng theo số liệu khảo sát để phát hiện trước các xung đột có thể xảy ra với hệ thống hạ tầng hiện hữu và với các thông số yêu cầu trong quy hoạch. Trong giai đoạn này, việc phối hợp kiểm tra xung đột chủ yếu giữa mô hình cầu, nút giao và tuyến đường. Bộ phận thiết kế cấp thoát nước, điện hoặc bộ phận thiết kế khác tham gia phối hợp trao đổi thông tin và đưa ra các yêu cầu về không gian, kỹ thuật.

Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công các mô hình BIM cho phần công trình cầu, nút giao và tuyến đường sẽ được liên kết vào với các mô hình cấp nước, thoát nước, hào kỹ thuật, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc hoặc mô hình BIM khác, nhà thầu cần xác định các khu vực quan trọng ưu tiên phối hợp và đưa ra các nguyên tắc để phân loại xung đột, để loại bỏ việc xử lý các xung đột không cần thiết, do quá trình thi công có thể xử lý dễ dàng. Nhà thầu tham khảo một số nguyên tắc dưới đây:

- Va chạm cứng là khi hai vật thể có các bộ phận giao nhau trực tiếp (ví dụ các đường ống đâm xuyên qua dầm...);
- Va chạm mềm là khi một đối tượng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đối tượng khác và sẽ gây ảnh hưởng đến việc sử dụng, bảo trì của các đối tượng (ví dụ: tĩnh không dưới cầu vượt không đảm bảo khả năng thi công hệ thống đường sắt đô thị theo quy hoạch,...);
- Va chạm tiến độ là va chạm liên quan đến quá trình thi công, khi các công việc không được lên kế hoạch hợp lý, các đối tượng được xây dựng trước sẽ gây khó khăn trong quá trình thực hiện đối tượng sau đó (ví dụ: bố trí không gian không hợp lý dẫn đến quá trình vận chuyển thiết bị vào vị trí lắp đặt không thực hiện được hoặc liên quan đến vấn đề an toàn khi thi công);
- Các đường ống có đường kính <50mm sẽ không được kiểm tra va chạm;
- Cốt thép sẽ không được kiểm tra va chạm;
- Hố ga không cần kiểm tra va chạm với mặt vỉa hè và mặt đường;
- Cọc không cần kiểm tra va chạm với đài cọc;
- Biển báo va chạm với hệ thống thoát nước;
- Các nguyên tắc khác

Các bộ môn cần thực hiện kiểm tra và xử lý xung đột nội bộ trong bộ môn đó trước khi thực hiện đưa ra phối hợp với các bộ môn khác. Nhà thầu tham khảo quy trình kiểm tra xung đột tổng thể và chi tiết dưới đây để lập quy trình kiểm tra xung đột cho dự án. Trong đó:

- TNM: Thoát nước mưa;
- TNT: Thoát nước thải;
- HKT: Hào kỹ thuật;
- CĐ: Cấp điện;
- CS: Chiếu sáng;
- TTLL: Thông tin liên lạc.

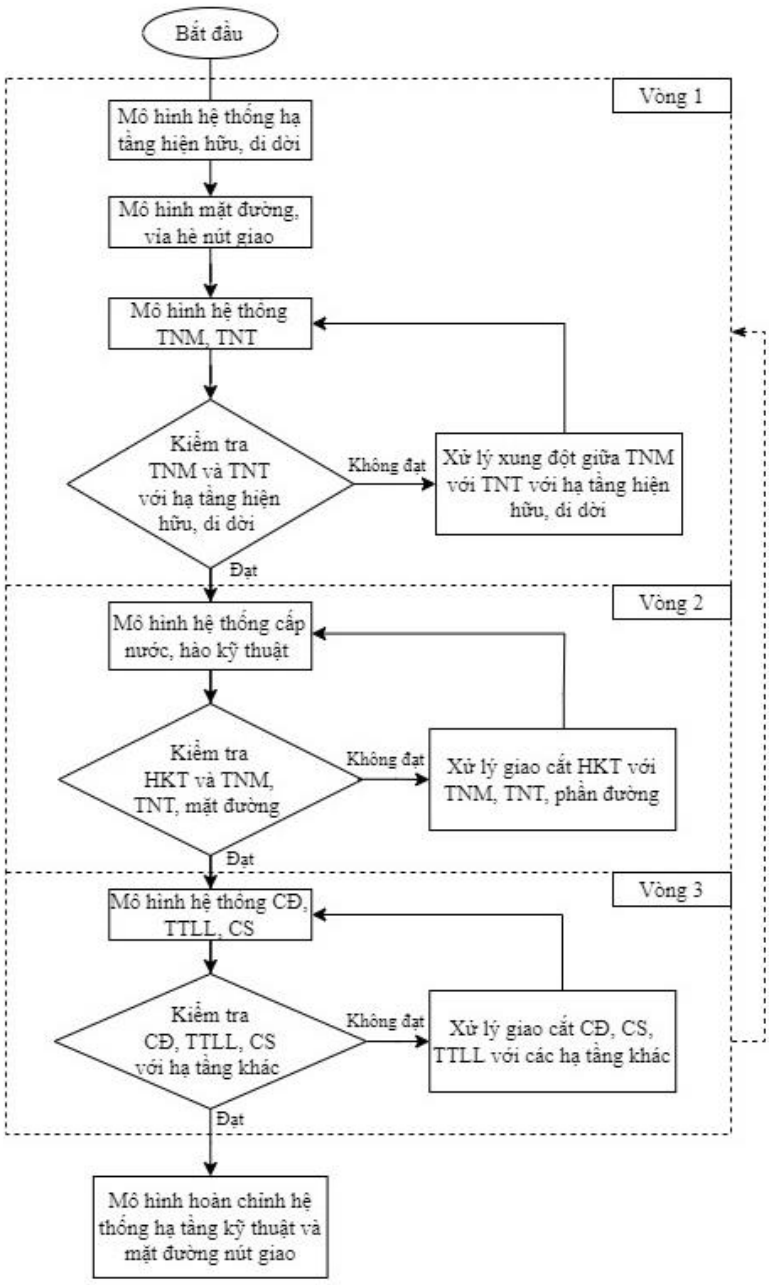

Hình 7: Quy trình kiểm tra xung đột tổng thể giữa các bộ môn

8. Kiểm tra và đảm bảo chất lượng mô hình

8.1. Đảm bảo chất lượng mô hình của bộ phận thực hiện BIM

Trong suốt quá trình thực hiện áp dụng BIM, việc đảm bảo chất lượng của mô hình BIM là một phần của công tác triển khai cả trong giai đoạn tạo lập mô hình trong giai đoạn thiết kế và cập nhật mô hình trong giai đoạn thi công. Các mô hình cần được kiểm tra thường xuyên trong quá trình thiết kế và trước khi thực hiện việc chia sẻ, phối hợp với các bên liên quan khác. Bằng cách này có thể đảm bảo hồ sơ thiết kế có nội dung kỹ thuật chính xác. Đảm bảo chất lượng mô hình thay cho đảm bảo chất lượng thiết kế truyền thống, trong đó chất lượng của giải pháp thiết kế được đề cập và xem xét theo các khía cạnh như kỹ thuật, kích thước hình học có tuân thủ tiêu chuẩn, quy

chuẩn và các hướng dẫn liên quan hay không. Với các bản vẽ thiết kế được xuất ra từ mô hình phải đảm bảo chính xác với mô hình BIM. Nói chung, thiết kế và mô hình cần phải tương thích và nhất quán.

Mô hình thông tin công trình được xem xét từ 4 góc độ khác nhau:

- Về tính tương thích của mô hình: Các mô hình có tương thích hay không? Có lỗi hay xung đột trong việc phối hợp các mô hình thành phần với nhau hay không? Các xung đột trước đó đã được xử lý hết chưa?
- Về tính đầy đủ thông tin của mô hình: Các mô hình chứa đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết trong từng giai đoạn (thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì) hay không? Mô hình đã được làm sạch và loại bỏ các liên kết tham chiếu không cần thiết chưa? Các tệp mô hình đã đầy đủ chưa và đã được phân chia theo quy tắc phân chia mô hình chưa?
- Về yêu cầu kỹ thuật: Mô hình được tạo lập có tuân thủ theo các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định chung của dự án không?
- Về quản lý thông tin: Các hồ sơ thiết kế cần được cung cấp dựa theo các nguyên tắc quản lý thông tin trong Yêu cầu về thông tin trao đổi của chủ đầu tư bao gồm: Các báo cáo mô hình trong các giai đoạn, danh mục tài liệu và các tài liệu tự kiểm tra. Ví dụ các định dạng tệp và quy tắc đặt tên có được tuân thủ trong quá trình triển khai không? Dung lượng mô hình có đảm bảo ko?

Bộ phận thực hiện BIM kiểm tra chất lượng nội bộ đối với từng thành phần và cấu kiện trong các mô hình thuộc phạm vi công việc theo Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) trước khi chuyển cho Đơn vị thực hiện kiểm tra đánh giá.

8.2. Đảm bảo chất lượng mô hình của đơn vị thực hiện chính

Bộ phận thực hiện BIM tạo dựng các mô hình thành phần trước khi phối hợp đa bộ môn. Đơn vị thực hiện chính xem xét và kiểm tra mà không làm thay đổi mô hình. Quá trình này được lặp đi lặp lại trong cùng một mô hình cho đến khi Đơn vị thực hiện chính chấp thuận với Mô hình BIM đạt yêu cầu. Báo cáo kiểm tra mô hình sẽ được lưu cùng tài liệu của hồ sơ kiểm soát chất lượng. Các báo cáo kiểm tra mô hình cần lưu trữ trên Môi trường dữ liệu chung để theo dõi các cập nhật.

Kiểm tra chất lượng kỹ thuật mô hình BIM được thực hiện bởi người phụ trách công việc điều phối BIM hoặc ủy quyền cho một nhân sự khác. Với mỗi mục trong danh sách kiểm tra, cần được xác định chất lượng theo mức:

+ Đạt

+ Chưa đạt

Khi mô hình được kiểm tra theo tất cả các mục trong danh sách và được xác nhận bởi Đơn vị thực hiện chính. Các nội dung “Chưa đạt” cần ghi rõ nội dung, vị trí chưa đạt hoặc hình ảnh (nếu có) để Bộ phận thực hiện BIM có thể thuận tiện trong quá trình chỉnh sửa. Các nội dung “Chưa đạt” nên tạo các yêu cầu trên Môi trường dữ liệu chung để theo dõi quá trình chỉnh sửa cho đến khi có kết quả là “Đạt”. Bộ phận thực

hiện BIM chỉnh sửa các mục được đánh dấu là "Chưa đạt". Khi chỉnh sửa xong, mô hình sẽ được kiểm tra lại theo quy trình trên.

Khi tất cả các mục được đánh dấu là "Đạt" thì mô hình sẽ được chấp thuận để xem xét nghiệm thu.

Việc kiểm tra xung đột giữa các bộ môn được thực hiện theo quy trình và nguyên tắc về kiểm tra xung đột đã được nêu trong Hướng dẫn này.

Quản lý chất lượng bản vẽ xuất ra từ mô hình BIM: Các bản vẽ 2D được xuất ra từ mô hình được bàn giao cùng các bản vẽ khác của dự án trên môi trường dữ liệu chung và được kiểm tra tính nhất quán với các đối tượng trên mô hình như về vị trí, cao độ, kích thước, hình dạng, thông tin ghi chú trong bản vẽ và thông tin của đối tượng trong mô hình. Quá trình kiểm tra và chỉnh sửa diễn ra liên tục cho đến khi Đơn vị thực hiện đồng ý phê duyệt mô hình và bản vẽ.

Một số nội dung kiểm tra chất lượng kỹ thuật mô hình dưới đây cần được thực hiện:

- Tuân thủ quy tắc đặt tên;
- Kiểm tra và sửa chữa các lỗi/ cảnh báo trong phầm mềm chứa tệp mô hình gốc;
- Đảm bảo tất cả các mô hình sử dụng chung một "Gốc tọa độ, Hệ lưới trục, cao độ";
- Kiểm tra các liên kết CAD;
- Xóa các khung nhìn, bản vẽ,… không sử dụng hoặc dư thừa;
- Đảm bảo rằng tất cả các ghi chú, ký hiệu, đường ghi kích thước,… nhất quán trên các mô hình;
- Đảm bảo tính đồng nhất giữa mô hình và các bản vẽ đã được xác định là xuất ra từ mô hình;
- Đảm bảo tính đồng nhất về khối lượng trên mô hình và các khối lượng đã được xuất ra từ mô hình;
- Các nội dung chi tiết tham khảo Bảng nội dung kiểm tra mô hình ở Mục 8.4.

8.3. Kiểm tra và nghiệm thu mô hình của Chủ đầu tư

Kiểm soát chất lượng mô hình phải đảm bảo khi chuyển giao qua các giai đoạn của dự án: Nội dung kỹ thuật tuân thủ theo các hướng dẫn; Thông tin dữ liệu theo yêu cầu từng giai đoạn dự án và việc sử dụng phải phù hợp với mục tiêu áp dụng BIM. Các mô hình và các tài liệu, dữ liệu liên quan được nhà thầu trình lên CDE để thực hiện việc kiểm tra và nghiệm thu.

- Về kỹ thuật: Mô hình được tạo lập tuân thủ theo quy trình, hướng dẫn và hệ thống phân loại;
- Về thông tin: Mô hình phải chứa dữ liệu theo yêu cầu thông tin trong từng giai đoạn dự án (thiết kế, thi công và bảo trì...);
- Đánh giá chất lượng: Các giải pháp xử lý xung đột giữa các đối tượng mô hình, độ chính xác và mức độ chi tiết theo yêu cầu.

Tham khảo biểu mẫu kiểm tra mô hình dưới đây:

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
A	**Kiểm tra tổng thể**			
1	Kiểm tra số lượng tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đủ số lượng theo yêu cầu chưa	
2	Kiểm tra định dạng tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đúng định dạng theo yêu cầu chưa	
3	Kiểm tra phiên bản tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đúng phiên bản theo yêu cầu chưa	
4	Kiểm tra dung lượng tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đảm bảo dung lượng theo yêu cầu chưa	
5	Kiểm tra quy cách đặt tên tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đúng quy định chưa	
6	Kiểm tra nội dung tệp bàn giao	Trực quan	Kiểm tra nội dung tệp bàn giao đã đúng với mô tả theo tên tệp chưa	
B	**Kiểm tra về sự đầy đủ của mô hình**			
7	Tọa độ các điểm định vị công trình và hạng mục công trình	Trực quan	Đảm bảo tọa độ các điểm định vị đã đúng theo bản vẽ phát hành	
8	Kiểm tra hướng của công trình đã chính xác chưa	Trực quan	Đảm bảo hướng đúng theo bản vẽ phát hành	

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
9	Kiểm tra đơn vị đo lường	Trực quan	Đảm bảo đơn vị do lường đã đảm bảo theo yêu cầu của dự án chưa	
10	Các đối tượng thuộc phạm vi mô hình	Trực quan	Đảm bảo bảo mô hình đã đủ các đối tượng theo quy định chưa	
11	Đối tượng không thuộc phạm vi mô hình	Trực quan	Đảm bảo mô hình không chứa các đối tượng không thuộc phạm vi mô hình	
12	Kiểm tra đối tượng trùng lặp	Trực quan	Đảm bảo ko có các đối tượng bị trùng lặp trong mô hình	
13	Kiểm tra đối tượng Overlap	Trực quan	Đảm bảo ko có các đối tượng bị đè lên nhau	
14	Các đối tượng không sử dụng	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng không sử dụng phải được xóa khỏi mô hình	
15	Làm sạch mô hình	Trực quan	Đảm bảo mô hình được làm sạch	
C	**Kiểm tra chất lượng thông tin trong mô hình**			
16	Kiểm tra kích thước tổng thể của các hạng mục công trình	Trực quan	Đảm bảo các kích thước tổng thể của các hạng mục đúng theo bản vẽ phát hành	
17	Kiểm tra các lớp hoặc khối của các hạng mục công trình	Trực quan	Đảm bảo các lớp hoặc khối của các hạng mục công trình được phân chia đúng số lượng và	

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
			chính xác về kích thước theo bản vẽ phát hành	
18	Kiểm tra cao độ	Trực quan	Đảm bảo cao độ của các hạng mục, đối tượng đúng theo bản vẽ phát hành	
19	Kiểm tra kích thước chi tiết của các đối tượng công trình	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng đúng kích thước theo bản vẽ phát hành	
20	Kiểm tra cắt cốt thép	Trực quan	Đảm bảo cốt thép của các đối tượng kết cấu đúng theo theo bản vẽ thiết kế	
21	Kiểm tra tên các đối tượng mô hình	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng được mô hình được đặt đúng tên hoặc mô tả đúng loại cấu kiện đang thể hiện theo bản vẽ phát hành	
22	Kiểm tra vật liệu	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng mô hình được đặt đúng vật liệu theo bản vẽ phát hành	
23	Kiểm tra mâu thuẫn thông tin	Trực quan	Đảm bảo thông tin trong một đối tượng không bị mâu thuẫn nhau	
24	Kiểm tra hệ thống bộ môn cơ điện	Trực quan	Đảm bảo các hệ thống cho bộ môn cơ điện là chính xác	
25	Kiểm tra tên viết tắt	Trực quan	Đảm bảo tên viết tắt các hệ thống cho bộ	

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
	bộ môn cơ điện		môn cơ điện là chính xác	
26	Kiểm tra màu sắc hệ thống	Trực quan	Đảm bảo màu sắc các hệ thống cho bộ môn cơ điện là chính xác	
27	Kiểm tra thông tin trên bản vẽ	Trực quan	Đảm bảo các thông tin được thể hiện trên bản vẽ đã xuất ra từ mô hình đồng nhất với các thông tin trên mô hình tương ứng	
28	Kiểm tra thông tin khối lượng	Trực quan thông qua trích xuất thống kê	Đảm bảo các thông tin về khối lượng đã được xuất ra từ mô hình đồng nhất với khối lượng trên mô hình	
29	Kiểm tra yêu cầu thông tin hình học (LOD-G)	Trực quan	Đảm bảo mức độ yêu cầu thông tin hình học của các thành phần mô hình đáp ứng được theo Kế hoạch triển khai BIM đã thống nhất	
30	Kiểm tra yêu cầu thông tin phi hình học (LOD-I)	Trực quan thông qua trích xuất thống kê	Đảm bảo mức độ yêu cầu thông tin hình học của các thành phần mô hình đáp ứng được theo Kế hoạch triển khai BIM đã thống nhất	
D	**Kiểm tra xung đột**			
31	Kiểm tra các va chạm đã phát hiện được	Trực quan, Tự động	Đảm bảo các va chạm đã phát hiện được là chính xác	

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
32	Kiểm tra giải quyết va chạm	Trực quan	Đảm bảo các va chạm chính xác đã được phát hiện đã được giải quyết	
E	**Kiểm tra mức độ phối hợp trên CDE**			
33	Kiểm tra kết quả phối hợp trên CDE	Trực quan thông qua trích xuất thống kê	Đảm bảo các bên thực hiện phối hợp và trao đổi thông tin trên CDE	

Bảng 8: Bảng nội dung kiểm tra mô hình

9. Lịch họp dự án

Tần suất họp phối hợp BIM và các cuộc họp khác liên quan đến BIM được điều chỉnh tuỳ thuộc vào giai đoạn và tình hình triển khai thực hiện dự án. Các biên bản cuộc họp và các tài liệu liên quan được các bên phối hợp và chia sẻ trên Môi trường dữ liệu chung của dự án. Biểu mẫu tần suất họp liên quan đến BIM dưới đây:

Loại cuộc họp	**Hình thức**	**Tần xuất**	**Thành phần**	**Địa điểm**
Giai đoạn chuẩn bị dự án				
Họp khởi động dự án	Trực tiếp/ trực tuyến	1 lần	Tất cả	Đề xuất
Bảo vệ kế hoạch thực hiện BIM	Trực tiếp/ trực tuyến	1 lần	Tất cả	Đề xuất
Phối hợp thiết kế	Trực tiếp/ trực tuyến	2 lần/tháng	TVTK	Đề xuất
Giai đoạn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công				

Bảng 9: Bảng lịch họp dự án

PHỤ LỤC 01:

BẢNG MA TRẬN TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN THAM GIA DỰ ÁN

Các đơn vị liên quan cần cung cấp nhân sự phụ trách về BIM để thực hiện các công việc theo trách nhiệm được phân công trong bảng ma trận RACI. Sử dụng ma trận RACI để phân phối vai trò và trách nhiệm như trình bày tham khảo trong các bảng dưới đây:

- R (Responsible) = Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ;
- A (Accountable) = Chịu trách nhiệm Phê duyệt – Phân công nhiệm vụ và xác nhận kết quả;
- C (Consulted) = Có nhiệm vụ tham mưu, cung cấp đầu vào để hoàn thành nhiệm vụ;
- I (Informed) = Có nhiệm vụ báo cáo, chia sẻ thông tin về nhiệm vụ và/hoặc kết quả.

TRÁCH NHIỆM	**Cơ quan quản lý Nhà nước**	**Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án**	**Tư vấn BIM/ Quản lý BIM**	**Tư vấn thiết kế**	**Tư vấn thẩm tra/ tư vấn giám sát**	**Nhà thầu thi công**
Môi trường dữ liệu chung						
Góp ý về các yêu cầu liên quan đến CDE	I	A/R	C	C		
Cung cấp CDE	I	A	I	I	I	I
Thiết lập CDE	I	A/R	C	C	C	C
Bảo trì CDE		A/R	I	I	I	I
Tải về/Tải lên thông tin của dự án	R	A	R	R	R	R
Nguồn lực						
Đảm bảo phần cứng và phần mềm cần thiết đã được thiết lập trong các đơn vị để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình cung cấp sản phẩm cho dự án	R	R	R	R	R	R

TRÁCH NHIỆM	Cơ quan quản lý Nhà nước	Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Tư vấn BIM/ Quản lý BIM	Tư vấn thiết kế	Tư vấn thẩm tra/ tư vấn giám sát	Nhà thầu thi công
Đánh giá tất cả các nhà thầu phụ (cả nhà thầu thiết kế lẫn thi công) theo các tiêu chí trong Phụ lục "Đánh giá năng lực BIM"		A/R	C	C	C	C
Cung cấp các hướng dẫn để giúp lựa chọn đúng các khóa đào tạo từ các đối tác đáng tin cậy		I	R	I	I	I
Phối hợp đào tạo giữa các bên	R	R	R	R	R	R
Chuẩn bị áp dụng BIM						
Thiết lập các yêu cầu của BIM cho dự án		R	C			
Xây dựng, thực hiện và cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM (BEP)		A	R	C	C	C
Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển giao thông tin		A	R	R	C	R
Thu thập và cập nhật Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)		A	R	R	C	R
Hướng dẫn các vấn đề liên quan - BIM và theo dõi các bên tham gia dự án		A	R	I	I	I
Cung cấp các thông tin tham khảo (bao gồm dữ liệu lịch sử và các mô hình hiện trạng)		A/R				
Tạo lập mô hình						
Tạo mô hình bao gồm hệ tọa độ		I	A	R		

TRÁCH NHIỆM	Cơ quan quản lý Nhà nước	Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Tư vấn BIM/ Quản lý BIM	Tư vấn thiết kế	Tư vấn thẩm tra/ tư vấn giám sát	Nhà thầu thi công
gốc và hệ lưới trục để sử dụng phổ biến cho tất cả các đơn vị tham gia dự án						
Cung cấp mô hình phù hợp với các yêu cầu trong Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)		I	A	R		
Triển khai Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) trong đơn vị		I	A	R	R	R
Cung cấp các mô hình phân tích kết cấu để đội ngũ dự án đánh giá (nếu có)				R		
Tạo báo cáo phát hiện xung đột từ mô hình liên kết			I	R		
Xác định các dữ liệu cần thiết (bao gồm mục đích và thời gian chuyển giao)	C	R	C	C		C
Khởi tạo, thu thập và lưu trữ các thông tin theo yêu cầu			R	R		R
Xem xét và chấp thuận dữ liệu được chuyển giao trước khi đệ trình			C	R		R
Quản lý thi công						
Cung cấp tổ chức và biện pháp thi công chủ đạo (4D)		A				R
Cung cấp trình tự thi công (4D)		A				R
Cập nhật các mô hình mô phỏng 4D		A				R

TRÁCH NHIỆM	Cơ quan quản lý Nhà nước	Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Tư vấn BIM/ Quản lý BIM	Tư vấn thiết kế	Tư vấn thẩm tra/ tư vấn giám sát	Nhà thầu thi công
để phản ánh hiện trạng của dự án						
Xác định các công cụ quản lý thi công phù hợp để sử dụng mô hình BIM trong quá trình thi công		A	C	C	C	C
Báo cáo các rủi ro có thể dựa trên mô hình BIM và chia sẻ thông qua môi trường dữ liệu chung (CDE)		I	R	C	C	C
Kiểm tra và đảm bảo chất lượng						
Tuân thủ thủ tục Kiểm tra và bảo đảm chất lượng (QA/QC) có trong Hồ sơ yêu cầu thông tin trao đổi (EIR)		I	R	A/R	C	A/R
Đảm bảo tất cả các thông tin đáp ứng yêu cầu (chất lượng và số lượng)	I	I	R	A/R	C	A/R
Tinh lọc tất cả các đối tượng không được sử dụng trong mô hình		I	R	A/R		A/R
Kiểm tra và phối hợp mô hình, bao gồm công tác phát hiện xung đột đầy đủ và liên tục theo Kế hoạch thực hiện BIM		I	R	A/R	R	A/R
Báo cáo chung về chất lượng mô hình		I	A	R	R	R
Báo cáo về sự tuân thủ Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) liên quan đến mức độ phát triển thông tin (LOD)	I	I	A	R	R	R
Báo cáo về nội dung sử dụng mô hình trong việc lập biện pháp và		I	A	R	R	R

TRÁCH NHIỆM	Cơ quan quản lý Nhà nước	Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án	Tư vấn BIM/ Quản lý BIM	Tư vấn thiết kế	Tư vấn thẩm tra/ tư vấn giám sát	Nhà thầu thi công
thể hiện trình tự thi công (4D)						
Báo cáo về nội dung sử dụng mô hình trong bóc tách khối lượng		I	A	R	R	R
Xem xét dữ liệu nhận được và so sánh với yêu cầu trong hồ sơ Yêu cầu thông tin trao đổi (EIR)	R	A	R	C	R	
Tổ chức họp và báo cáo						
Sử dụng mô hình trong cuộc họp giữa đơn vị tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các bên liên quan khác trong dự án	I	A	C	R	C	R
Tổ chức các cuộc họp định kỳ về BIM		A	C	R	C	R
Tổ chức các buổi học tập/ đào tạo hoặc rút kinh nghiệm qua các giai đoạn	I	A	R	R	R	R

Bảng 10: Bảng ma trận trách nhiệm các bên tham gia dự án

PHỤ LỤC 02:

BẢNG THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

STT	Họ và tên	Vai trò	Đơn vị	Điện thoại	Email	Ghi chú
Chủ đầu tư						
..	….	Quản lý BIM	….	….	….	….
Đơn vị thực hiện chính						
..	….	Điều phối BIM	….	….	….	….
Bộ phận thực hiện BIM						
…	…	Trưởng nhóm BIM cầu	….	….	….	….
…	…	Trưởng nhóm BIM đường	….	….	….	….
…	…	Chuyên viên tạo mô hình	….	….	….	….

Bảng 11: Bảng thành viên tham gia dự án

PHỤ LỤC 03:

NỘI DUNG ÁP DỤNG BIM

1. Tạo lập mô hình hiện trạng

Các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thường có phạm vi rất rộng và trải dài theo duyến, với nhiều loại địa hình, địa chất, thủy văn khác nhau. Do đó, mô hình hiện trạng thường bao gồm các thông tin: Hiện trạng điều kiện tự nhiên khu vực; hiện trạng địa hình, địa vật; khu vực địa chất đặc biệt. Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất yêu cầu và mục đích của việc xây dựng mô hình hiện trạng để xác định phạm vi cần thực hiện tạo lập mô hình. Từ các dữ liệu khảo sát thu thập được, các mô hình hiện trạng tạo lập cần thể hiện được mô hình 3D BIM của các lớp trên bề mặt địa hình, địa vật trong khu vực khảo sát với các thông tin tối thiểu đáp ứng được theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Để thu thập dữ liệu khảo sát nhanh hơn và chính xác hơn, nhà thầu cần xem xét kết hợp các phương pháp khảo sát dưới đây:

- Duy trì các kỹ thuật đo đạc truyền thống (GNSS, toàn đạc, thủy chuẩn) nhưng giảm khối lượng và mật độ triển khai thực tiễn theo quy trình quy phạm cũ;
- Duy trì việc thu thập số liệu từ các tài liệu giấy đối với các công trình ngầm (hạ tầng viễn thông điện lực, hạ tầng cấp thoát nước,…);
- Sử dụng giải pháp đo vẽ ảnh hàng không bằng máy bay không người lái UAV chụp ảnh mặt đất toàn tuyến độ phân giải cao (độ phân giải mặt đất ở mức 2cm đến 5cm);
- Sử dụng giải pháp quét laser ba chiều LiDAR theo các phương thức phổ biến hiện nay như cố định, di động trên phương tiện ô tô và di động trên thiết bị bay không người lái UAV;
- Đo sâu hồi âm các khu vực ngập nước sử dụng thiết bị bay không người lái UAV độ chính xác và độ chi tiết cao (độ chính xác tới cm ở độ sâu tới 50 mét);
- Tích hợp các dạng thức số liệu cần thiết theo quy định của dự án giao thông (khảo sát hiện trạng địa hình, địa chất, thủy văn, số liệu kinh tế xã hội …) vào môi trường dữ liệu dùng chung;
- Các phương pháp khảo sát được lựa chọn phải phù hợp với độ chính xác theo tiêu chuẩn hiện hành.




Hình 8: Ví dụ mô hình hiện trạng dựa trên dữ liệu đám mây điểm

Việc lập mô hình chính xác hiện trạng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông là cơ sở quan trọng có thể hỗ trợ công tác lập kế hoạch, hỗ trợ cung cấp thông tin cho công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế và lựa chọn phương án thiết kế khi được phối hợp với dữ liệu chính xác từ thực địa.


2. Tạo lập thiết kế với mô hình BIM

Các mô hình BIM được tạo lập và phát triển thông tin qua các giai đoạn từ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác (nếu có). Các mô hình BIM ở giai đoạn thiết kế sau được kế thừa và phát triển tiếp từ giai đoạn thiết kế trước. Các đơn vị tư vấn được yêu cầu học tập và thiết kế trực tiếp trên các công cụ BIM để làm cơ sở cho việc xuất các bản vẽ thiết kế, khối lượng thiết kế trực tiếp từ mô hình.

Mỗi dự án tại mỗi giai đoạn chỉ có một mô hình BIM tổng thể duy nhất trong suốt quá trình triển khai, mô hình này được tách thành các gói công việc riêng biệt để phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mỗi nhóm thực hiện dự án. Mô hình tổng thể được chia thành các mô hình chính (theo các đoạn tuyến với lý trình tăng dần, phần cầu chính, phần cầu dẫn), các mô hình chính tiếp tục được chia thành các mô hình thành phần (theo các bộ môn thiết kế).

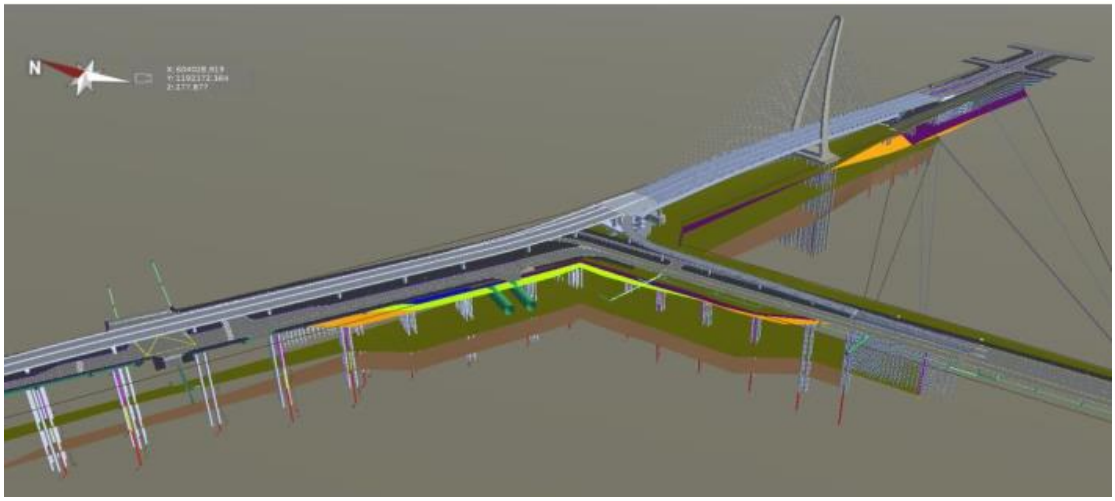

Hình 9: Ví dụ mô hình BIM cầu được phân chia phần cầu chính và cầu dẫn

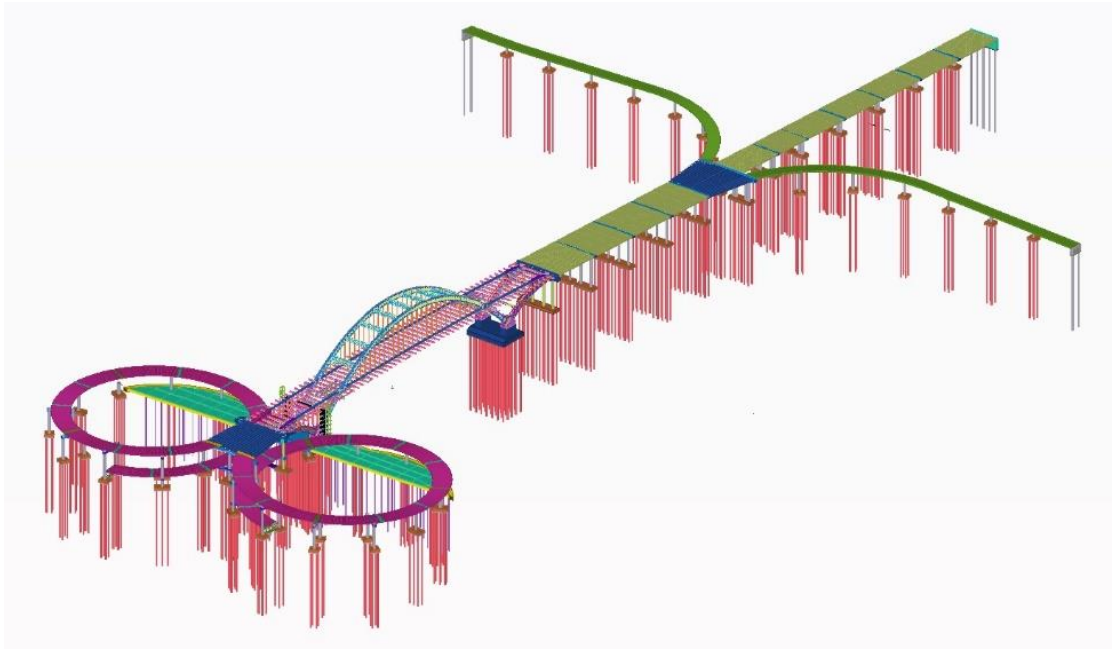

Hình 10: Ví dụ mô hình BIM công trình cầu

Mô hình BIM được phát triển trong mỗi giai đoạn thiết kế bao gồm các thông tin hình học, thông tin phi hình học, các tài liệu trong quá trình thiết kế dự án, giải pháp thi công, mô hình này là nền tảng để phát triển các ứng dụng BIM khác trong dự án.



Hình 11: Ví dụ mô hình BIM tại một nút trên dự án cao tốc

Việc tạo lập thiết kế với mô hình BIM giúp cho Chủ đầu tư và các bên liên quan có hiểu biết tốt hơn về phương án thiết kế nhằm đưa ra các quyết định hiệu quả hơn, đồng thời phát hiện và xử lý sớm hơn các vấn đề thiết kế trong tiến trình thiết kế.

a. Tạo lập mô hình BIM trong bước thiết kế cơ sở

Mô hình BIM trong bước thiết kế cơ sở nhằm phục vụ phân tích và đánh giá sự cần thiết đầu tư dự án, phân tích so sánh các phương án và tính khả thi của các giải pháp thiết kế. Mô hình cần cung cấp các dữ liệu thông tin chung về khối lượng chính để ước tính chi phí, sự tác động tới môi trường và các thông tin liên quan khác ảnh hưởng đến dự án.

Mô hình BIM trong bước thiết kế cơ sở thể hiện các giải pháp thiết kế (vị trí, quy mô, cao trình, chức năng hệ thống...). Đồng thời xác định phạm vi sử dụng của công trình và phạm vi giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo công trình sẽ được xây dựng phù hợp với việc sử dụng đất và hệ thống giao thông ở các khu vực xung quanh.

Mô hình thiết kế cơ sở trong giai đoạn nghiên cứu khả thi có thể được tinh giản nhưng phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố hình học chủ yếu, không gian bố trí công trình đủ chi tiết và phù hợp với môi trường và những yêu cầu liên quan, các đường biên khu vực có ảnh hưởng về pháp lý phải được thể hiện trên mô hình trong giai đoạn thiết kế, này giúp hỗ trợ cho những mục đích quan trọng như tính toán chi phí đầu tư, đánh giá lựa chọn phương án thiết kế.

Mô hình BIM trong bước thiết kế cơ sở đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế cơ sở trong Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư hiện hành và yêu cầu kỹ thuật của dự án.

b. Tạo lập mô hình BIM trong các bước thiết kế sau thiết kế cơ sở


Trong trường hợp mô hình BIM của dự án đã được tạo lập từ bước thiết kế cơ sở, mô hình BIM của bước thiết kế cơ sở được chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu thực hiện các bước

thiết kế sau thiết kế cơ sở để tiếp tục phát triển mô hình. Trong các bước thiết kế này tất cả các thành phần của công trình đều được mô hình hóa, ngoại trừ một số thành phần hoặc hạng mục được chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất không đưa vào mô hình do đặc thù của dự án hoặc hạng mục công việc (ví dụ: các thành phần công trình tạm, công trình phụ trợ,…).


Những chi tiết kỹ thuật được thiết kế cần mô hình đạt được mức độ chi tiết và chính xác phù hợp với bước thiết kế tương ứng. Các mô hình BIM được nhà thầu chia sẻ hoặc bàn giao luôn phải tương ứng chính xác với các hồ sơ bản vẽ được xác định là xuất ra từ mô hình.

Cuối mỗi bước thiết kế, nhà thầu nộp các mô hình BIM cuối cùng của mỗi bước thiết kế tương ứng cùng hồ sơ bản vẽ thiết kế để thẩm định và phê duyệt. Mô hình BIM trong bước thiết kế bản vẽ thi công được dùng làm cơ sở cho xây dựng hồ sơ lựa chọn nhà thầu cũng như hồ sơ phục vụ quá trình thi công.

Mô hình thiết kế phải chứa các thông tin hình học và thông tin phi hình học của các cấu kiện công trình (các lớp mặt đường và kết cấu nền đường, kết cấu cầu và công trình phụ trợ,...), các khu vực có thực hiện việc xuất bản vẽ từ mô hình hoặc xuất khối lượng cần thực hiện mô hình đầy đủ các thành phần chính thể hiện trên bản vẽ hoặc bảng khối lượng chính. Những thành phần khác có liên quan cần phải tạo lập mô hình được thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

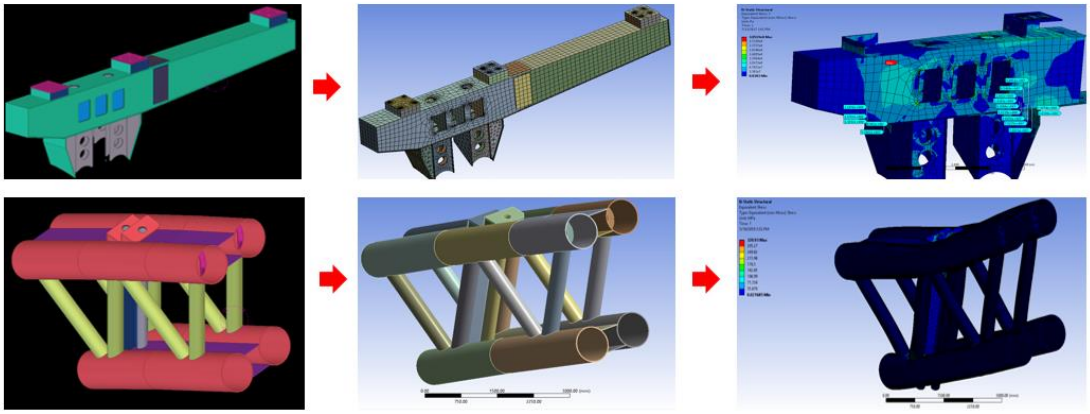

Hình 12: Ví dụ mô hình BIM chi tiết kết cấu trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật

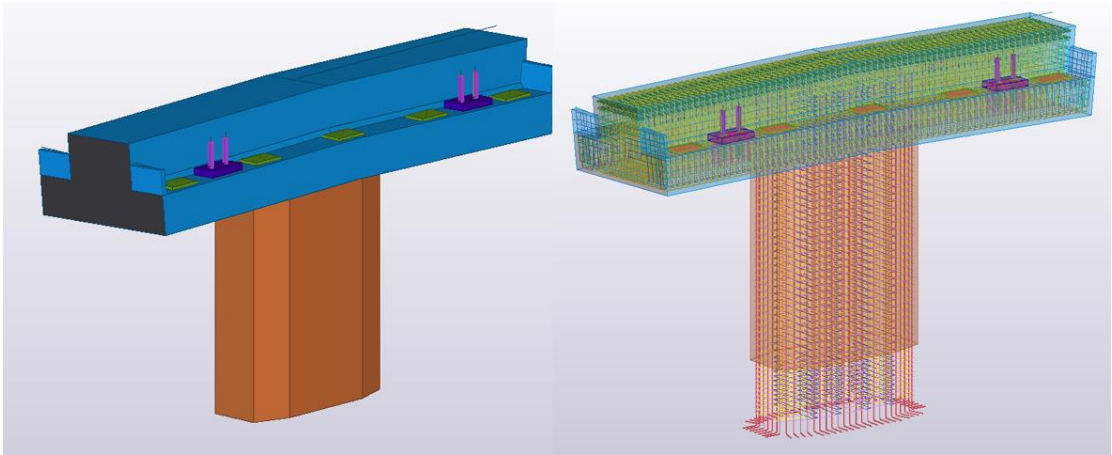


Hình 13: Ví dụ mô hình BIM chi tiết kết cấu bước thiết kế bản vẽ thi công

Tại bước thiết kế kỹ thuật, thông tin trong mô hình BIM có số lượng ít hơn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, trong các bước thiết kế này, các tham số chính phục vụ cho việc tính toán thiết kế cần được đưa vào mô hình dưới dạng các thông tin phi hình học, bao gồm: thông tin vật liệu cấu thành, thông tin hoàn thiện, loại, kích thước, cao độ, cường độ, độ chặt, các thông tin chỉ dẫn cho việc thi công, các thông tin khác được quy định trong bảng mức độ phát triển thông tin của các cấu kiện mô hình.

Mô hình BIM trong bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cần đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế tương ứng trong Luật Xây dựng, các nghị định, thông tư hiện hành và yêu cầu kỹ thuật của dự án.

3. Diễn họa phương án thiết kế

Dựa trên nền tảng các mô hình BIM của các bộ môn đã tạo lập trong giai đoạn thiết kế và các dữ liệu chính xác từ mô hình hiện trạng, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu GIS được tổng hợp và diễn họa phương án thiết kế, giúp chủ đầu tư nhận thức về ý tưởng thiết kế với các phương án thiết kế khác nhau. Việc diễn họa phương án thiết kế cũng thể hiện chính xác khả năng kết nối và đồng bộ với các hệ thống hạ tầng hiện hữu khác, để có thể lựa chọn phương án thiết kế phù hợp.

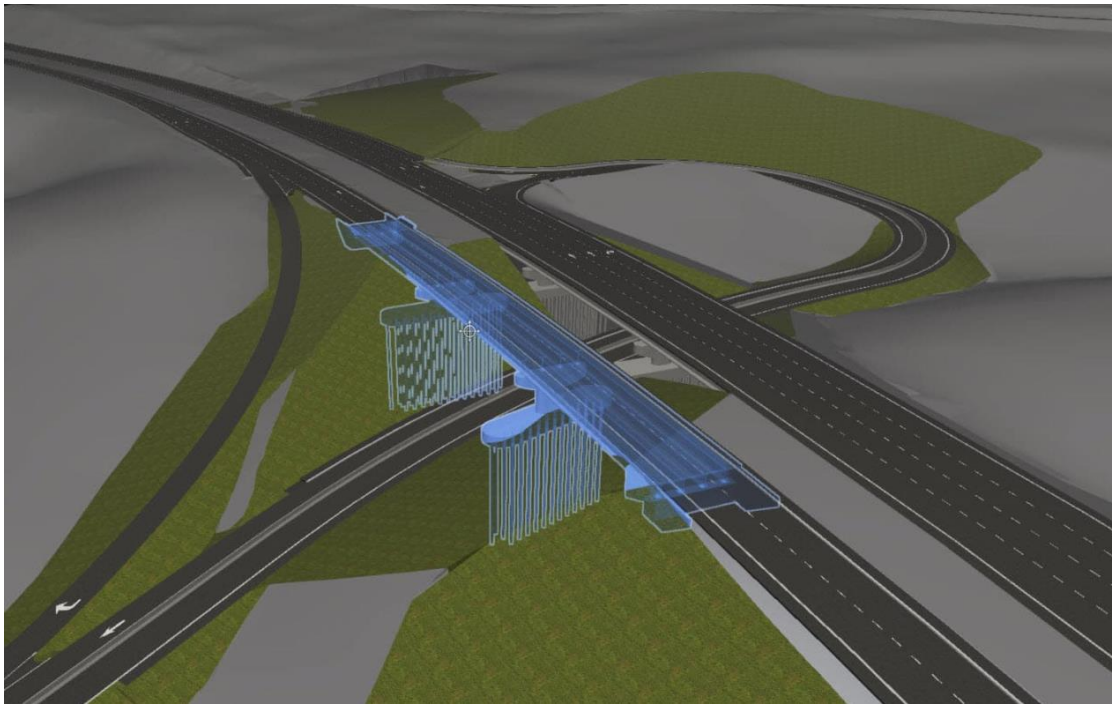

Hình 14: Ví dụ diễn họa phương án thiết kế nút giao trên cao tốc



Hình 15: Ví dụ diễn họa phương án thiết kế giao thông kết nối với dự án khu đô thị

4. Phân tích mô phỏng giao thông

Phân tích mô phỏng giao thông được thực hiện ở giai đoạn thiết kế các nút giao thông. Mô hình BIM làm nền tảng để đưa vào các tham số động trên nhiều phương án thiết kế, mô phỏng dòng giao thông cá nhân, mô phỏng hệ thống giao thông công cộng, sự di chuyển của khách bộ hành, trình tự và thời gian đèn giao thông, hành vi của người điều khiển phương tiện, từ đó nhằm xác định và giảm thiểu các điểm nghẽn có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc, hoặc tai nạn giao thông và đưa ra phương án điều chỉnh thiết kế phù hợp.



Hình 16: Mô phỏng chuyển động giao thông




Hình 17: Quá trình mô phỏng và đánh giá lưu lượng giao thông


5. Phối hợp giữa các bộ môn

Việc phối hợp giữa các bộ môn được thực hiện trong suốt quá trình thiết kế và thi công để phát hiện ra những xung đột hệ thống, cấu kiện hoặc những điểm bất hợp lý giữa các bộ môn có thể ảnh hưởng đến công năng, hoặc các sai sót ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Qua trình phối hợp kiểm tra xung đột giữa các bộ môn cần đảm bảo lần lượt và đầy đủ tuân theo danh mục yêu cầu trong ma trận xung đột. Việc phát hiện và xử lý xung đột cần xác định rõ mức độ các xung đột lớn cần xử lý trên mô hình, và những loại xung đột có thể điều chỉnh tại công trường.

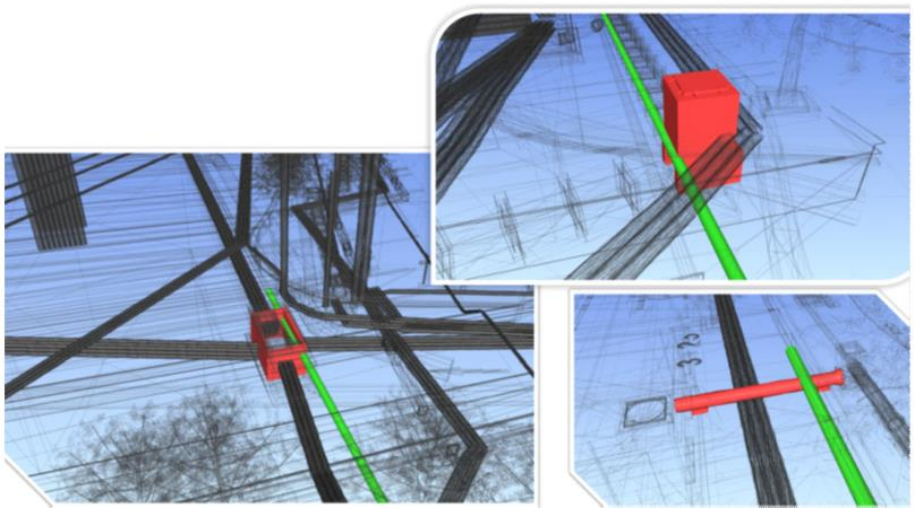

Hình 18: Ví dụ xung đột giữa hạ tầng ngầm hiện trạng và hạ tầng ngầm thiết kế mới

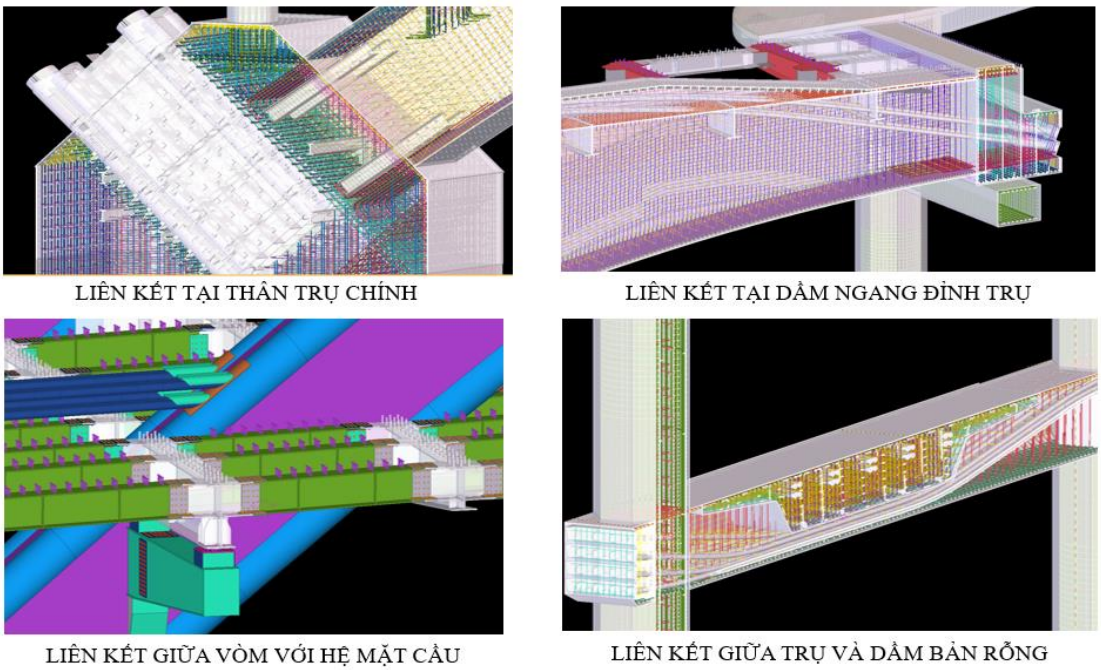

Hình 19: Ví dụ kiểm tra xung đột tại các vị trí liên kết

6. Kiểm tra, thẩm tra, thẩm định thiết kế

Trong quá trình triển khai dự án dữ liệu BIM được chia sẻ cho các bên liên quan. Các đơn vị chuyên môn sử dụng dữ liệu BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng. Các dữ liệu BIM cung cấp thông tin trực quan giúp các đơn vị thẩm tra, thẩm định có thể hình dung, kiểm tra và phản hồi để xác thực tất cả các khía cạnh của thiết kế. Tại kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình cần có đánh giá của đơn vị tư vấn thẩm tra về tính thống nhất của dữ liệu BIM với các kết quả tính toán, các thông tin thiết kế thể hiện tại hồ sơ nộp thực hiện thủ tục hành chính. Các dữ liệu BIM là một phần trong hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định và được nộp cùng thời điểm với các dữ liệu khác khi trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng. Các dữ liệu BIM bao gồm tệp tin BIM ở định dạng gốc của mô hình và định dạng chuẩn IFC 4.0 trở lên hoặc các định dạng mở khác phù hợp với đặc thù, tính chất của công trình. Các dữ liệu này sẽ được chia sẻ và phản hồi trực tiếp trên môi trường dữ liệu chung của dự án. Tất cả dữ liệu BIM trong các bước thiết kế được tổ chức và phân quyền trên môi trường dữ liệu chung để các đơn vị thẩm tra, thẩm định sẽ dễ dàng kiểm tra và theo dõi và cập nhật kịp thời các thông tin và các yêu cầu thay đổi.


Báo cáo kết quả thẩm tra dữ liệu BIM cần đúng theo biểu mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Thông tin chung về công trình;
- Danh mục tệp tin BIM đề nghị thẩm tra và các tài liệu liên quan;
- Nhận xét tính đầy đủ của số lượng các tệp tin BIM bàn giao;
- Nhận xét tính đầy đủ của thông tin trong các tệp tin BIM;


- Nhận xét về chất lượng tệp tin BIM đề nghị thẩm tra;
- Nhận xét về tính thống nhất giữa các tệp tin BIM với các kết quả khảo sát, tính toán, bản vẽ và các tài liệu khác tại hồ sơ trình thẩm tra;
- Nhận xét về xung đột giữa các đối tượng trong các tệp tin BIM;
- Kết quả thẩm tra các tệp tin BIM;
- Kết luận và kiến nghị;
- Các phụ mục thẩm tra liên quan.

7. Triển khai bản vẽ thiết kế từ mô hình

Căn cứ theo nội dung và phạm vi triển khai BIM, tại các hạng mục chính của dự án như tại khu vực nút giao, phần công trình cầu và đường dẫn, hầm, nhà ga hoặc tại các khu vực phức tạp, nhà thầu lập danh sách đăng ký các bản vẽ được xuất ra từ mô hình. Nhà thầu cần cam kết các bản vẽ đã được đăng ký được trích xuất trực tiếp từ mô hình BIM và tương đồng với thông tin trong mô hình. Các bản vẽ này có thể được bổ sung đường nét, chi tiết, ký hiệu khi cần thiết với mục đích làm rõ thông tin trong bản vẽ. Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất đưa ra tiêu chuẩn chung trong việc thể hiện bản vẽ. Các nhà thầu được khuyến khích áp dụng công nghệ, các công cụ tự động hóa để triển khai các bản vẽ thiết kế từ mô hình, đặc biệt là các bản vẽ thiết kế chi tiết thép cho công trình cầu, hầm, hệ thống thoát nước của công trình đường. Định hướng tới việc toàn bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế chính của dự án được xuất ra trực tiếp từ mô hình.

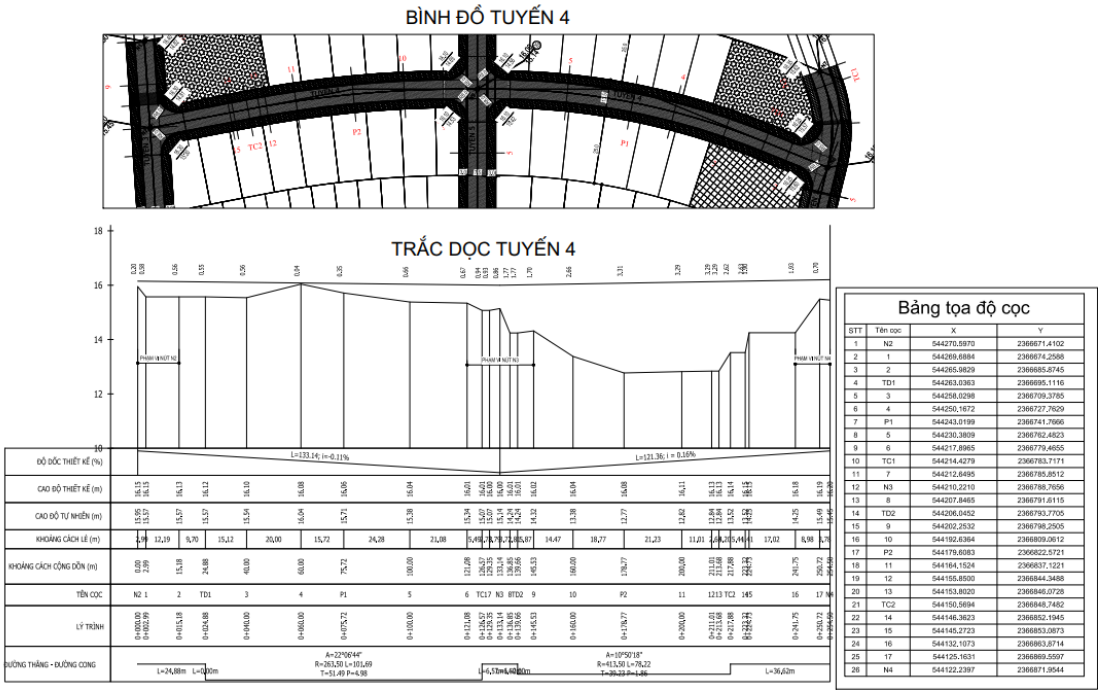

Hình 20: Thể hiện bản vẽ trắc dọc tuyến đường xuất ra từ mô hình BIM

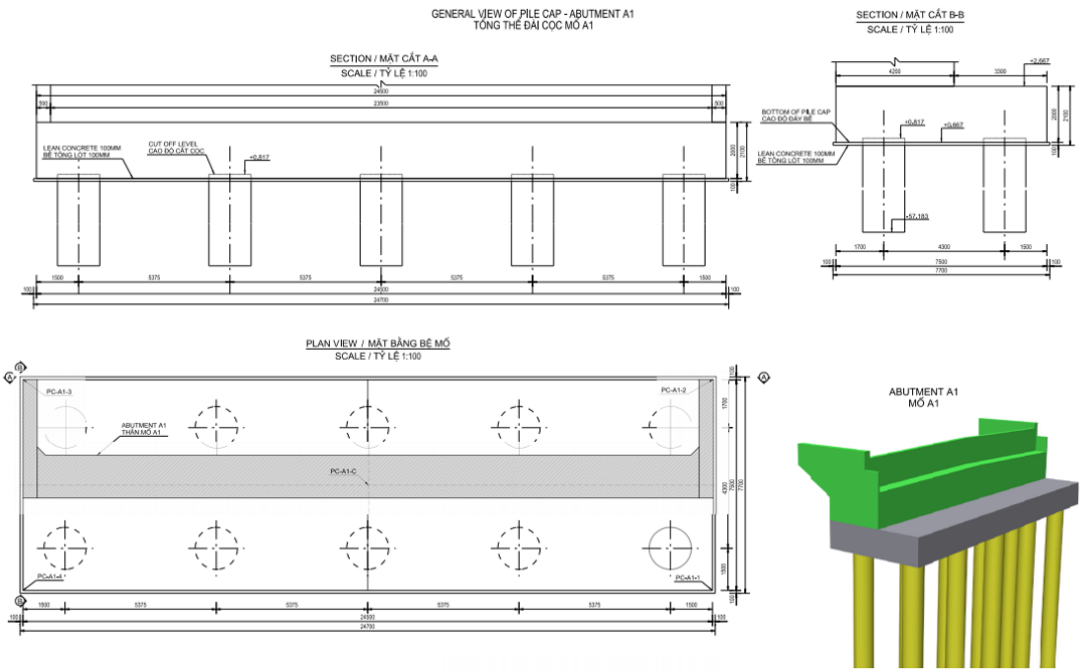

Hình 21: Ví dụ thể hiện bản vẽ kết cấu mố cầu xuất ra từ mô hình BIM

8. Xuất và kiểm soát khối lượng thông qua mô hình


Căn cứ theo nội dung và phạm vi triển khai BIM của dự án, nhà thầu thực hiện xuất các khối lượng chính từ mô hình phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát khối lượng trong các bước thiết kế, bước thi công và hoàn công, giúp giảm thiểu các sai sót trong việc bóc tách khối lượng, đồng thời cung cấp thông tin về khối lượng nhanh chóng giúp hỗ trợ trong việc ra quyết định lựa chọn phương án. Các khối lượng chính được xác định là các thành phần có khối lượng chiếm giá trị lớn trong tổng mức đầu tư và đã được tạo lập mô hình BIM, bao gồm: khối lượng đào đắp, khối lượng kết cấu đường, khối lượng kết cấu bê tông cốt thép và các thành phần khối lượng khác được chủ đầu tư và nhà thầu xem xét và lựa chọn áp dụng căn cứ theo tính chất của dự án.



BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT

TÊN CỌC	LÝ TRÌNH	CỰ LY	CHIỀU DÀI (m)			KHỐI LƯỢNG (m2)			DIỆN TÍCH (m2)							KHỐI LƯỢNG (m3)							
			Láng nhựa 2 lớp TC 3kg/m2	Vỉa địa KT Ngăn Cách	Vỉa địa KT Gia Cường	Láng nhựa 2 lớp TC 3kg/m2	Vỉa địa KT Ngăn Cách	Vỉa địa KT Gia Cường	Vét hữu cơ	Đào nền	Đắp trả cát	Đắp lề	CPDD loại I dày 45cm mặt	CPDD loại I dày 20cm lề gia cố	Cát san lấp dày 50cm, K>=0,98	Cát san lấp lớp dưới, K>=0,95+ lề gia cố	Vét hữu cơ	Đào nền	Đắp trả cát	Đắp lề	CPDD loại I dày 45cm mặt	CPDD loại I dày 20cm lề gia cố	Cát san lấp dày 50cm, K>=0,98	Cát san lấp lớp dưới, K>=0,95+ lề gia cố
C4	+45		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,31	9,55	13,87	18,04	3,15	0,20	3,50	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-
		15				120,00	240,00	144,00									65,03	91,80	157,50	277,13	47,25	3,00	52,50	133,80
C5	+60		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,44	2,69	7,13	18,91	3,15	0,20	3,50	15,39	-	-	-	-	-	-	-	-
		7				56,00	112,00	67,20									31,64	61,67	87,50	86,10	22,05	1,40	24,50	85,82
C6	+67		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,60	14,93	17,87	5,69	3,15	0,20	3,50	9,13	-	-	-	-	-	-	-	-
		13				104,00	208,00	124,80									56,42	179,34	224,97	75,08	40,95	2,60	45,50	116,29
C7	+80		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,08	12,66	16,74	5,86	3,15	0,20	3,50	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		16,39				131,12	262,24	157,34									67,36	241,10	294,04	102,36	51,63	3,28	57,37	113,66
ND1	+96,39		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,14	16,76	19,14	6,63	3,15	0,20	3,50	5,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,61				28,88	57,76	34,66									14,78	54,85	66,46	21,12	11,37	0,72	12,64	24,62
H1	+100		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,05	13,63	17,68	5,07	3,15	0,20	3,50	8,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		20				160,00	320,00	192,00									79,50	277,00	356,50	138,20	63,00	4,00	70,00	143,90
C8	+120		8,00	16,00	9,60	-	-	-	3,90	14,07	17,97	8,75	3,15	0,20	3,50	5,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		20				160,00	320,00	192,00									83,00	282,80	365,80	196,90	63,00	4,00	70,00	94,70
C9	+140		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,40	14,21	18,61	10,94	3,15	0,20	3,50	3,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		20				160,00	320,00	192,00									83,00	227,90	310,90	228,40	63,00	4,00	70,00	125,30
C10	+160		8,00	16,00	9,60	-	-	-	3,90	8,58	12,48	11,90	3,15	0,20	3,50	8,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		20				160,00	320,00	192,00									78,30	203,30	281,60	227,50	63,00	4,00	70,00	156,30
C11	+180		8,00	16,00	9,60	-	-	-	3,93	11,75	15,68	10,85	3,15	0,20	3,50	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-
		16,39				131,12	262,24	157,34									66,03	193,98	253,64	161,93	51,63	3,28	57,37	126,78
TD1	+196,39		8,00	16,00	9,60	-	-	-	4,20	11,92	15,27	8,91	3,15	0,20	3,50	8,76	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,61				28,88	57,76	34,66									15,05	44,26	56,48	31,75	11,37	0,72	12,64	30,38
TỔNG CỘNG						81.777,76	163.566,63	98.133,31									40.655,28	110.791,45	146.465,04	86.199,24	32.199,99	2.044,44	35.777,77	62.692,92

Hình 22: Ví dụ mô hình BIM cho đường và bảng khối lượng xuất ra từ mô hình

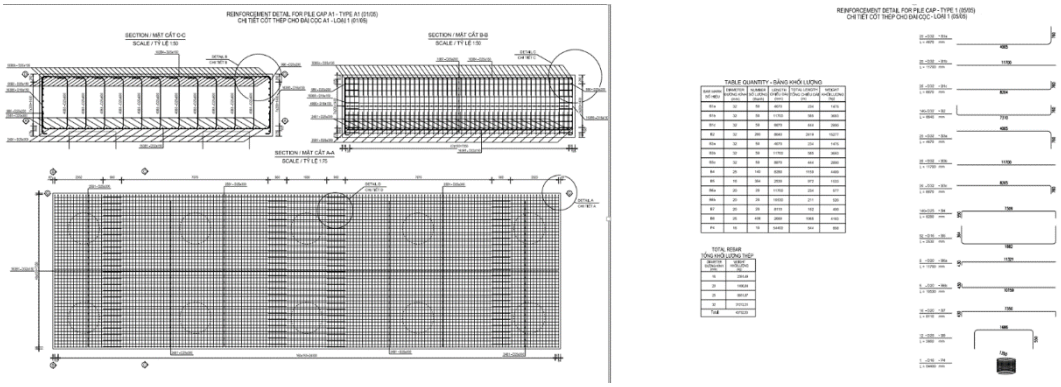

Hình 23: Ví dụ bản vẽ và bảng khối lượng chi tiết cốt thép mố cầu được xuất ra từ mô hình BIM

9. Phối hợp giữa các bên liên quan trong dự án

Việc bổ sung phối hợp giữa các bên liên quan trong dự án như là một nội dung ứng dụng BIM với mục đích yêu cầu các bên liên quan tăng cường khả năng phối hợp thông qua việc sử môi trường dữ liệu chung. Kết quả của việc phối hợp giữa bên trên môi trường dữ liệu chung là một yếu tố để đánh giá hiệu quả áp dụng BIM cho dự án.

Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị nhà thầu thực hiện việc phân quyền và tổ chức quản lý dữ liệu, thiết lập các quy trình kiểm tra và phê duyệt hồ sơ, để đảm báo quá trình phối hợp được thông suốt.

10. Mô phỏng biện pháp và trình tự thi công 4D

Trong giai đoạn thiết kế và giai đoạn thi công nhà thầu sử dụng mô hình BIM đã tạo lập để thể hiện mô phỏng các biện pháp thi công chủ đạo tại các vị trí điển hình và phức tạo trong thi công tại các khu vực nút giao, cầu, hầm. Thực hiện mô phỏng trình tự tiến độ thi công cho toàn dự án theo tiến độ kế hoạch và thực hiện cập nhật tiến độ thi công thực tế lên mô hình để theo dõi sản lượng thi công.



Hình 24: Ví dụ mô phỏng biện pháp và trình tự thi công cầu

Việc mô phỏng trình tự thi công cung cấp các thông tin trực quan cho phép chủ đầu tư và các bên tham gia dự án hiểu rõ về thời gian và các bước thi công dự án, từ đó xác định trình tự thi công tối ưu và giải quyết các xung đột về không gian, xác định nhu cầu mặt bằng, quá trình điều phối giao thông trước khi thi công để hạn chế ảnh hưởng tới các luồn giao thông và hạ tầng hiện hữu; theo dõi và đối chiếu tiến độ thi công thực tế so với tiến độ kế hoạch để lường trước các rủi ro về tiến độ.

Nhà thầu thực hiện tạo phim mô phỏng trình tự thi công tại các hạng mục có biện pháp thi công và trình tự thi công phức tạp như tại vị trí các nút giao, công trình cầu, đường dẫn để lường trước các xung đột hoặc rủi ro trong quá trình thi công.

11. Lập mô hình hoàn công

Trong giai đoạn thi công mô hình BIM liên tục được nhà thầu cập nhật các thay đổi, bổ sung trong quá trình thi công dựa trên mô hình thiết kế cuối cùng từ đó tạo lập mô hình BIM hoàn công thể hiện đúng với thực tế thi công.

Mô hình BIM hoàn công do nhà thầu tạo lập là mô hình cuối cùng chứa đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của chủ đầu tư với sự thống nhất của nhà thầu. Các thông tin phi hình học được đưa vào mô hình bao gồm đầy đủ các thông tin đã được bàn giao từ giai đoạn thiết kế và được bổ sung các thông tin xuất hiện trong giai đoạn thi công, bao gồm: Thông tin nhà thầu, thông tin nhà sản xuất, thông tin nhà cung cấp, thời gian bắt đầu thi công thực tế, thời gian hoàn thành thi công thực tế, thời hạn sử dụng, thời gian bắt đầu bảo hành, thời hạn bảo hành, đơn vị bảo hành, cường độ thực tế, tài liệu kỹ thuật, các thông tin khác được chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất đưa vào mô hình BIM hoàn công để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin bàn giao cho công tác quản lý vận hành và bảo trì công trình.



Hình 25: Ví dụ mô hình BIM hoàn công công trình cầu

Trong quá trình lập mô hình hoàn công Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện cần nghiên cứu, xem xét bổ sung các trường thông tin phi hình học cho một số thành phần công trình yêu cầu sẽ yêu cầu thực hiện công tác bảo trì dự đoán (PDM) để thực hiện xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

12. Chuyển giao mô hình BIM hoàn công

Các nhà thầu thực hiện việc chuyển giao mô hình BIM hoàn công và các thông tin chuyển giao theo Kế hoạch triển khai BIM cho Chủ đầu tư, đây là cơ sở dữ liệu số về hạ tầng giao thông của Thành phố phục vụ cho giai đoạn quản lý vận hành và bảo trì công trình. Nội dung này được xem xét như là một ứng dụng BIM với mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác bàn giao công trình từ giai đoạn thực hiện dự án sang giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào vận hành.

Mô hình BIM hoàn công và các tài liệu hoàn công của công trình được chuyển giao trên môi trường dữ liệu chung (CDE) cần bao gồm đầy đủ các thông tin hình học, thông tin phi hình học theo Kế hoạch triển khai BIM đã được các bên thống nhất và các tài liệu theo Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP).

PHỤ LỤC 04:

MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN HÌNH HỌC (LOD-G) VÀ THÔNG TIN PHI HÌNH HỌC (LOD-I) CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG GẮN VỚI CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
PHẦN ĐƯỜNG GIAO THÔNG												
Địa hình, địa chất	200	Dạng địa hình, địa chất được thể hiện dưới dạng các bề mặt 3D được hình thành dựa trên một mạng lưới là tập hợp của các điểm đo, hố khoan trên bề mặt địa hình, địa chất	Loại Tên bề mặt Cao độ Tên lớp	300	Dạng địa hình, địa chất được thể hiện chính xác dưới dạng các bề mặt 3D được hình thành dựa trên một mạng lưới là tập hợp của các điểm đo, hố khoan dày hơn trên bề mặt địa hình, địa chất	Loại Tên bề mặt Cao độ Tên lớp Phân loại	350	Dạng địa hình, địa chất được thể hiện chính xác dưới dạng các bề mặt 3D được hình thành dựa trên một mạng lưới là tập hợp của các điểm đo, hố khoan dày hơn trên bề mặt địa hình, địa chất	Loại Tên bề mặt Cao độ Tên lớp Phân loại	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Tên mặt phẳng Cao độ Tên lớp Phân loại
Địa vật	200	Mỗi dạng địa vật thể hiện ở dạng khối 3D với kích thước chung tương đối, vị trí và hướng, tuyến	Tên Loại Kích thước	200	Mỗi dạng địa vật thể hiện ở dạng khối 3D với kích thước chung tương đối, vị trí và hướng, tuyến, độ dốc (với	Tên Loại Kích thước	200	Mỗi dạng địa vật thể hiện ở dạng khối 3D với kích thước chung tương đối, vị trí và hướng, tuyến, độ dốc (với địa vật dạng	Tên Loại Kích thước	200	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ	Tên Loại Kích thước Chiều cao

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
		(với địa vật dạng tuyến)	Chiều cao Cao độ Độ dốc		địa vật dạng tuyến)	Chiều cao Cao độ Độ dốc		tuyến)	Chiều cao Cao độ Độ dốc		thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Độ dốc
Hố móng	200	Hiển thị tương đối phần đào đất dưới dạng các bề mặt 3D	Loại Tên bề mặt Cao độ Tên lớp	300	Hiển thị mặt bằng đào đất cho móng dưới dạng bề mặt 3D có độ dốc mái đào	Loại Tên bề mặt Cao độ Độ dốc	350	Hiển thị mặt bằng đào đất cho móng dưới dạng bề mặt 3D với các độ dốc chi tiết (mái đào)	Loại Tên bề mặt Cao độ Độ dốc	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Tên bề mặt Cao độ Độ dốc
Đào đất đạng tuyến	200	Hiển thị tương đối phần đào đất dưới dạng bề mặt 3D	Loại Cao độ Tên lớp	300	Hiển thị phần đào đất dưới dạng bề mặt 3D với độ dốc	Loại Cao độ Độ dốc Tên lớp Tên bề mặt Độ dốc	350	Hiển thị phần đào đất dưới dạng bề mặt 3D với độ dốc, bề mặt đào được liên kết với các bề mặt khác	Loại Cao độ Độ dốc Tên lớp Tên bề mặt Độ dốc	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực	Loại Cao độ Độ dốc Tên lớp Tên bề mặt Độ dốc

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
											tế thi công	
Kết cấu nền đường bộ, đường sắt	200	Hiển thị bề mặt 3D với cao độ chính xác bề mặt hoàn thiện.	Loại Cao độ Phân loại Tên bề mặt	300	Hiển thị bề mặt 3D với bề dày các lớp kết cấu chung, cao độ chính xác với bề mặt hoàn thiện và cao độ tại đáy khuôn đường	Loại Bề dày Tên lớp Cao độ Phân loại Tên bề mặt Vật liệu Độ dốc	350	Hiển thị bề mặt 3D với bề dày và cao độ, độ dốc chính xác các lớp kết cấu áo đường	Loại Bề dày Tên lớp Cao độ Phân loại Tên bề mặt Độ dốc Vật liệu Độ chặt	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Bề dày Tên lớp Cao độ Phân loại Tên bề mặt Độ dốc Vật liệu Độ chặt
Ống cống	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D ống cống với những hình dạng và kích thước, vị trí tương đối	Loại Kích thước Cao độ Vị trí Hệ thống Phân loại Độ dốc Chiều dài Vật liệu Hướng	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D ống cống, móng cống với những hình dạng, kích thước, chiều dào, độ dốc, hướng chảy chính xác	Loại Kích thước Cao độ đầu và cuối Vị trí Hệ thống Phân loại Độ dốc Chiều dài	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D ống cống, móng cống với những hình dạng, kích thước, chiều dào, độ dốc, hướng chảy chính xác, các chi tiết liên kết với các cấu kiện khác	Loại Kích thước Cao độ đầu và cuối Vị trí Hệ thống Phân loại Độ dốc Chiều dài	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Kích thước Cao độ Vị trí Hệ thống Phân loại Độ dốc Chiều dài Vật liệu Hướng chảy Khối lượng

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
			chảy			Vật liệu Hướng chảy Cường độ bê tông			Vật liệu Hướng chảy Khối lượng Cường độ bê tông			Cường độ bê tông Nhà cung cấp và sản xuất
Hố ga	200	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống chung, cấu kiện lắp ráp với số lượng và kích thước, hình dạng, vị trí và hướng gần đúng	Cao độ đáy, đỉnh hầm ga Vị trí Kích thước cửa ra và cửa vào Kích thước Vật liệu	350	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng chính xác. Phần tử trong mô hình nên bao gồm: - Sàn bê tông - Tường	Cao độ đáy, đỉnh hầm ga Vị trí Kích thước cửa ra và cửa vào Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng chính xác và thông tin chi tiết về chế tạo, lắp ráp, lắp đặt. Phần tử trong mô hình nên bao gồm:	Cao độ đáy, đỉnh hầm ga Vị trí Kích thước cửa ra và cửa vào Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ đáy, đỉnh hầm ga Vị trí Kích thước cửa ra và cửa vào Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Nhà thầu thi công

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
					- Đầu ống nối - Khung và nắp cống			- Sàn bê tông - Tường - Đầu ống nối - Chi tiết khung và nắp cống - Rãnh thoát nước - Cốt thép - Thang bậc bằng thép				
Cây xanh, chi tiết hố đào trồng cây	100	Mô hình cấu kiện có thể biểu thị trong mô hình dưới dạng ký hiệu hoặc biểu thị tương tự khác		200	Trong mô hình dưới dạng 3D thể hiện chiều cao, kích thước	Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng 3D thể hiện chiều cao, kích thước	Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Vị trí Kích thước Vật liệu
Tổ chức giao thông: Vạch sơn, biển	200	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống chung, cấu	Loại Vị trí Chiều cao	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số	Loại Vị trí Chiều cao	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số	Loại Vị trí Chiều cao	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai	Loại Vị trí Chiều cao Vật liệu Nhà sản

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
báo, hộ lan, lưới chống chói, hàng rào, cọc tiêu, giá long môn, cột cần vươn		kiện lắp ráp với số lượng và kích thước, hình dạng, vị trí và hướng gần đúng	Vật liệu		lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng	Vật liệu		lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng và thông tin chi tiết về chế tạo, lắp ráp, lắp đặt	Vật liệu		đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	xuất và thi công
Các cấu kiện kết cấu giao thông khác (Bó vỉa, bó lề, dải phân cách,…)	200	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống chung, cấu kiện lắp ráp với số lượng và kích thước, hình dạng, vị trí và hướng gần đúng	Loại Vị trí Chiều cao Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng	Loại Vị trí Chiều cao Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng	Loại Vị trí Chiều cao Vật liệu	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Vị trí Chiều cao Vật liệu Nhà sản xuất và thi công
Bê tông lót móng	200	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình	Vật liệu Kích	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng	Vật liệu Kích thước	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng	Vật liệu Kích thước	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương	Vật liệu Kích thước

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
các loại		dưới dạng hệ thống chung, cấu kiện lắp ráp với số lượng và kích thước, hình dạng, vị trí và hướng gần đúng	thước		một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng	Cường độ		một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng và thông tin chi tiết về chế tạo, lắp ráp, lắp đặt	Cường độ		so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cường độ
Hào kỹ thuật, bể cáp các loại	200	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng hệ thống chung, cấu kiện lắp ráp với số lượng và kích thước, hình dạng, vị trí và hướng gần đúng	Loại Vị trí Cao độ Kích thước Chiều dài Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng	Loại Vị trí Cao độ Kích thước Chiều dài Vật liệu Cường độ	350	Mô hình cấu kiện được biểu thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, cấu kiện lắp ráp với số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng và thông tin chi tiết về chế tạo, lắp ráp, lắp đặt	Loại Vị trí Cao độ Kích thước Chiều dài Vật liệu Cường độ	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Vị trí Cao độ Kích thước Chiều dài Vật liệu Cường độ Nhà sản xuất và thi công
Các chi tiết kết cấu khác	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Ngày nghiệm thu

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
											thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Đơn vị thi công
PHẦN CẦU VÀ HẦM GIAO THÔNG												
Cọc BTCT	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối, không chia đốt cọc	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác, toạ độ cọc, chiều dài cọc, chia đốt cọc	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu Mác bê tông Cường độ nén Sức chịu tải Khối lượng	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác, toạ độ cọc, chiều dài cọc, mối nối, chia đốt cọc	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu Mối nối Mác bê tông Cường độ nén Sức chịu tải Khối	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu Mối nối Mác bê tông Cường độ nén Sức chịu tải Khối lượng Ngày sản xuất Đơn vị sản xuất

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
									lượng			Ngày thi công Đơn vị thi công
Cọc khoan nhồi	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác, toạ độ cọc, chiều dài cọc	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu Mác bê tông Cường độ nén Sức chịu tải	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác, toạ độ cọc, chiều dài cọc	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu Mác bê tông Cường độ nén Sức chịu tải	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ đầu cọc Cao độ mũi cọc Vị trí Loại cọc Kích thước Chiều dài Vật liệu Mác bê tông Cường độ nén Sức chịu tải Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Bệ cọc	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện	Cao độ	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng	Cao độ Kích	400	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng	Cao độ Kích	400	Mức độ chi tiết hình học	Cao độ Kích thước

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
		bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Kích thước Vật liệu		khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	thước Vật liệu Cường độ bê tông		khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác, các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	thước Vật liệu Cường độ bê tông Độ lún lớn nhất		tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Vật liệu Cường độ bê tông Độ lún lớn nhất Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Tường đỉnh, tường thân, tường cánh mố BTCT	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác, các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Độ lún lớn nhất	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Độ lún lớn nhất Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
Thân trụ, trụ tháp BTCT	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác, các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Độ lún lớn nhất	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ đỉnh Cao độ đáy Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Độ lún lớn nhất Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Xà mũ BTCT	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp ứng lực chính xác, các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
Dầm BTCT dự ứng lực	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp dự ứng lực và các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Trọng lượng Cường độ bê tông Lực căn cáp Độ vồng dầm	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Dầm thép	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ thép	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với những hình dạng chính xác, độ dốc, các lỗ rỗng, bố trí bu lông, mối nối, bản mã, đinh, đường hàn	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ thép	500	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ thép Ngày nghiệm thu Đơn vị thi

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
												công
Dầm đúc hẫng	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp dự ứng lực và các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Dầm ngang	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp dự ứng lực và các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
Đốt hầm hở, hầm kín	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp dự ứng lực và các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Diện tích chống thấm Cường độ bê tông	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Diện tích chống Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Chiều dày Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Chiều dày Vật liệu Cường độ bê tông	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp dự ứng lực và các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Chiều dày Vật liệu Cường độ bê tông	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Chiều dày Vật liệu Cường độ bê tông Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
Ụ neo	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Tải trọng thiết kế	350	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học và cốt thép, cáp dự ứng lực và các chi tiết liên kết với các kết cấu khác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Tải trọng thiết kế Trọng lượng ụ neo	400	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Tải trọng thiết kế Trọng lượng ụ neo Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Dây văng	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Vị trí Kích thước Chiều dài	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Vị trí Kích thước Chiều dài Tải trong thiết kế	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Vị trí Kích thước Chiều dài Tải trong thiết kế Cấu tạo bó cáp	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Vị trí Kích thước Chiều dài Tải trong thiết kế Cấu tạo bó cáp Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
Đá kê gối, ụ chống xô	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Cường độ Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Gối	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Tải trọng thiết kế	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Tải trọng thiết kế	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Tải trọng thiết kế Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Lan can	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với	Cao độ Vị trí Kích	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình	Cao độ Vị trí Kích	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình	Cao độ Vị trí Kích	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương	Cao độ Vị trí Kích thước

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
		hình dạng hình học tương đối	thước Vật liệu		dạng hình học chính xác	thước Vật liệu		dạng hình học chính xác	thước Vật liệu		so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Vật liệu Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Các chi tiết kết cấu khác (gờ lan can, gờ chắn, tấm đan bộ hành,…)	200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học chính xác	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu	300	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu Ngày nghiệm thu Đơn vị thi công
Các kết cấu phụ trợ thi công (máy móc, thiết bị, láng trại,							200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học tương đối	Loại kết cấu, thiết bị			

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
bãi đúc phục vụ thi công)												
Các kết cấu phục vụ thi công cầu, hầm (mố, trụ, dầm, bản mặt cầu, đốt hầm)							200	Mô hình cấu kiện được thể hiện bằng khối 3D với hình dạng hình học	Cao độ Vị trí Kích thước Vật liệu			

PHỤ LỤC 05:

BIỂU MẪU KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN TỔNG THỂ (MIDP)

Master Information Delivery Plan (MIDP)
Bảng chuyển giao thông tin mô hình

Mã dự án	
Tên dự án	
Đơn vị thực hiện	
Ngày tạo	
Ngày cập nhật	
Tài liệu tham chiếu	

			THEO QUY ƯỚC ĐẶT TÊN							CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU 1		CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU 2		CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU 3	
			TÊN FILE/ FILE NAME							GIAI ĐOẠN	TKCS	GIAI ĐOẠN	TKKT	GIAI ĐOẠN	TKBVTC
CHUYỂN GIAO	MÔ TẢ	ĐỊNH DẠNG CHUYỂN GIAO	PROJECT NUMBER	ORIGINATOR CODE	VOLUME / SYSTEM*	LEVEL/ LOCATION	TYPE	ROLE	NUMBER	PROGRAMME REF:		PROGRAMME REF:		PROGRAMME REF:	
										ĐƠN VỊ CHUYỂN GIAO	NGÀY YÊU CẦU PHÁT HÀNH	ĐƠN VỊ CHUYỂN GIAO	NGÀY YÊU CẦU PHÁT HÀNH	ĐƠN VỊ CHUYỂN GIAO	NGÀY YÊU CẦU PHÁT HÀNH
TỆP MÔ HÌNH															
BẢN VẼ															
BẢNG THỐNG KÊ															

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO 19650-1:2018: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles;
- ISO 19650-2:2018: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets;
- BIMForum, Level of Development (LOD) Specification 2023 Part I;
- Guideline - Building Information Modelling (BIM) for Transport and Main Roads – November 2021 – The State of Queensland, Australia;
- Singapore BIM Guide Version 2;
- Common InfraBIM Requirements YIV 2019 (Phần Lan);
- Tiêu chuẩn BIM quốc gia của Hòa Kỳ - NBIMS v3.