PHAN VŨ GROUP
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN
Địa chỉ: Số A2 Trường Sơn, Phường 2,
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 22200884 ~ 6 * **Fax:** (028) 22200887
Website: www.phanvu.vn * **Email:** phanvu@phanvu.com

HEAD OFFICE
Address: No. A2, Truong Son Street, Ward 2,
Tan Binh District, HCMC
Tel: (028) 22200884 ~ 6 * **Fax:** (028) 22200887
Website: www.phanvu.vn * **Email:** phanvu@phanvu.com

VĂN PHÒNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: tầng 10 số nhà 9, Đường Tô Hiến Thành,
Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
ĐT: 024 3974 2262 * **Fax:** 024 3974 2261
Email: vphanoi@phanvu.com

HA NOI BRANCH OFFICE
Address: 10 Floor No 9, To Hien Thanh St., Bui Thi Xuan Ward.,
Hai Ba Trung Dist., Hanoi
Tel: 024 3974 2262 * **Fax:** 024 3974 2261
Email: vphanoi@phanvu.com

VPĐD CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà F-Home Đà Nẵng, số 16 Lý Thường Kiệt,
Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0263. 6258883

REPRESENTATIVE OFFICE IN DA NANG
Address: 3rd Floor, F-Home Building, No. 16 Ly Thuong Kiet,
Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Tel: 0263. 6258883

VPĐD CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: 233 đường 30/4, Phường Xuân Khánh,
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3838 489

REPRESENTATIVE OFFICE IN CAN THO
Address: No. 233, 30/4 Street, Xuan Khanh Ward,
Ninh Kieu Dist., Can Tho City
Tel: 0292 3838 489

www.phanvu.vn

ISO 9001:2015

TẤM TƯỜNG
EUROWALL



PHAN VŨ GROUP
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

www.phanvu.vn

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
Standard









QUY TRÌNH SẢN XUẤT
Manufacture Process










QUY TRÌNH THI CÔNG
Construction Process

LIÊN KẾT TƯỜNG GÓC/ *Corner at the connection of two panels*
- Chèn đầy vữa vào lỗ rỗng của cạnh tấm bị cắt
  Filling the hollow cavities of a cut panel with mortar
- Đặt ke thép cách khoảng 0,6m/ *0,6m nail anchor spacing*

CẠNH TRÊN/ *Upper edge*
- Khoảng hở/ *Gap*: 10 - 40mm
- Đóng nêm gỗ cạnh trên/ *Wooden wedges at upper edge*
- Cố định bằng vật liệu chèn khe chuyên dụng
  Fixation by preformed joint filler

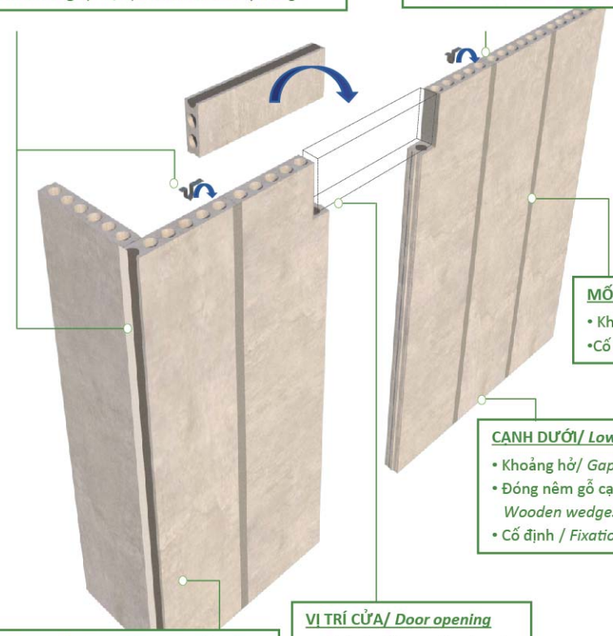


MỐI NỐI/ *Panel joint*
- Khoảng hở/ *Gap*: 2 - 10mm
- Cố định/ *Fixation*:Keo/ *Tilefix*

CẠNH DƯỚI/ *Lower edge*
- Khoảng hở/ *Gap*: 10 - 40mm
- Đóng nêm gỗ cạnh dưới
  Wooden wedges at lower edge
- Cố định / *Fixation*: Vữa/ *Mortar*

VỊ TRÍ CỬA/ *Door opening*
- Đặt lanh tô/ *Installing lintel*
- Cố định/ *Fixation: Keo/ Tilefix*

BỀ MẶT HOÀN THIỆN / *Panel's surface finishing*
Sơn bả trực tiếp/ *No plastering required*

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Characteristic

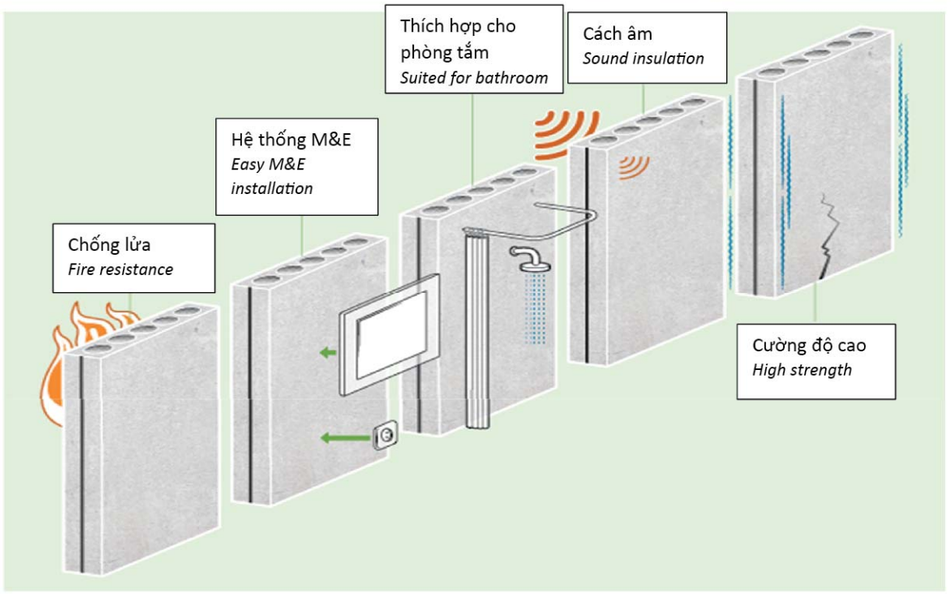


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Specification

CHỈ TIÊU Spectification	TRỊ SỐ Value	GHI CHÚ Note
Cấp độ bền bê tông tấm tường/ *Concrete grade*	B12.5	Tương đương M15
Sai lệch chiều dài (mm)/ *Length tolerance (mm)* - Tấm dài L < 2500mm/ *Panel with length < 2500mm* - Tấm dài L = 2500 ÷ 3300mm/ *Panel with length = 2500 ÷ 3300mm*	 +3; -5 +5; -7	Phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11524-2016: Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép *Conform with TCVN 11524-2016: Precast extrusion concrete hollow core wall pannel*
Sai lệch chiều rộng (mm)/ *Width tolerance (mm)*	+2; -5	
Khe hở dưới thước 2m (mm)/ *Maximum width of slits between the panel surface and a 2m ruler:* - Tấm dài L < 2500mm/ *Panel with length < 2500mm* - Tấm dài L = 2500 ÷ 3300mm/ *Panel with length = 2500 ÷ 3300mm*	 ≤ 3 ≤ 5	
Sứt góc vỡ cạnh/ *Cracks and fracture* - Số vết sứt dài 10-30mm, chiều rộng kéo sang bề mặt từ 5-10mm, chiều sâu từ 5-10mm/ *Number of cracks which is 10-30mm long, 5-10 mm long over the surface, 5-10mm depth.* - Vết sứt ở góc cắt có chiều dài kéo từ mặt bên sang bề mặt (mm)/ *Length over the surface of the cracks from the panel's corner*	 ≤ 2 ≤ 25	
Nứt bề mặt/ *Cracks on the surface* - Số vết nứt dài >300mm, rộng >0,2mm/ *Number of >300mm long, >0,2mm wide cracks* - Số vết nứt dài 100÷300mm, rộng tới 0,2mm/ *Number of 100÷300mm long, ≤0,2mm wide cracks*	 Không có/ None ≤ 3	
Độ vuông góc: là hiệu số giữa chiều dài hai đường chéo của bề mặt (mm)/ *Rectangular degree: the different between the length of the 2 diagonals (mm)* - Tấm dài L < 2500mm/ *Panel with length < 2500mm* - Tấm dài L = 2500 ÷ 3300mm/ *Panel with length = 2500 ÷ 3300mm*	 ≤ 3 ≤ 4	
Độ rỗng (%)/ *Porosity (%)*	≥ 20	
Độ hút nước (% khối lượng)/ *Moisture absorption (% of panel's volume)* - Tấm thông thường/ *Normal panel* - Tấm cách âm/ *Sound insulation panel*	 ≤ 12 ≤ 8	
Độ bền va đập: Số lần va đập của vật mềm nặng 30kg từ chiều cao quy định/ *Shock resistance: number of impacts of a 30kg object dropped from height on the panel without damage:* - Cấp C1 - Chiều cao rơi đến 1500mm/ *C1 grade - Dropped from 1500 mm height* - Cấp C2 - Chiều cao rơi đến 1000mm/ *C2 grade - Dropped from 1000 mm height* - Cấp C3 - Chiều cao rơi đến 500mm/ *C3 grade - Dropped from 500 mm height*	 6 6 6	
Độ bền treo vật nặng trên 1 điểm treo (kg)/ *Supported mass hanged on one spot (kg)*	≥ 100	
Đơn trọng tấm (kg/m^2)/ *Weight (kg/m^2)* - Tấm dày 140mm/ *140mm thick panel* - Tấm dày 120mm/ *120mm thick panel* - Tấm dày 100mm/ *100mm thick panel* - Tấm dày 90mm/ *90mm thick panel* - Tấm dày 75mm/ *75mm thick panel*	 178 162 140 130 115	

KÍCH THƯỚC ĐIỂN HÌNH
Typical dimensions

Chiều dài điển hình: lên đến 3300mm
Typical length: up to 3300mm



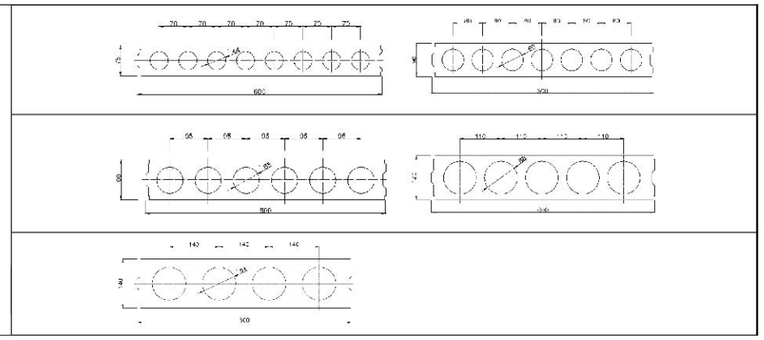

PHẠM VI SỬ DỤNG
Applied for



Nhà cao tầng
High rise apartment



Nhà phố, nhà liên kế
Townhouse



Nhà xưởng công nghiệp
Industrial works



Khu du lịch
Villa - resort

ƯU ĐIỂM
Advantages

- Thân thiện với môi trường
  Environment friendly
- Thẩm mỹ cao
  Highly aesthetic
- Bề mặt sơn bả trực tiếp không cần trát
  No plastering required
- Tốc độ thi công nhanh, tổ chức công trường gọn gàng, tiết kiệm nhân công
  Fast construction, clean-limbed site organization, labour saving
- Chất lượng ổn định, được kiểm soát trong nhà máy
  Stable and controlled quality



Tên dự án/ *Project* : **CONDOTEL 2 (ARIYANA ĐÀ NẴNG)**
Quy mô/ *Scale of project* : 105.000 m²
Tổng thầu/ *Main contractor* : Indochina ACM

Tên dự án/ *Project* : **G HOMES**
Quy mô/ *Scale of project* : 24.800 m²
Tổng thầu/ *Main contractor* : Unicons





Tên dự án/ *Project* : **GREEN FIELD 686**
Quy mô/ *Scale of project* : 14.200 m²
Tổng thầu/ *Main contractor* : A.C.S.C

Tên dự án/ *Project* : **GIGAMALL**
Quy mô/ *Scale of project* : 900 m²
Hạng mục/ *Scope of works* : Hoàn thiện phần hầm/ *Basement completion*



DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Typical project



Tên dự án/ *Project* : **JAMILA KHANG ĐIỀN**
Quy mô/ *Scale of project* : 49.500 m²
Chủ đầu tư/ *Owner* : Khang Điền
Tổng thầu/ *Main contractor* : Hòa Bình Group

Tên dự án/ *Project* : **KINGDOM 1O1**
Quy mô/ *Scale of project* : 55.500 m²
Chủ đầu tư/ *Owner* : Tập đoàn HoaLam
Tổng thầu/ *Main contractor* : Coteccons





Tên dự án/ *Project* : **SAPHIRE**
Quy mô/ *Scale of project* : 27.300 m²
Chủ đầu tư/ *Owner* : Khang Điền
Tổng thầu/ *Main contractor* : An Phong

Tên dự án/ *Project* : **KATSUTOSHI GRAND HOUSE**
Quy mô/ *Scale of project* : 12.600 m²
Chủ đầu tư/ *Owner* : Cty CP Hải Vân Thành Đạt
Tổng thầu/ *Main contractor* : Vinaconex 25

